CATALOGUE

QUINCAILLERIE

INDUSTRIES BOIS
FIBRES

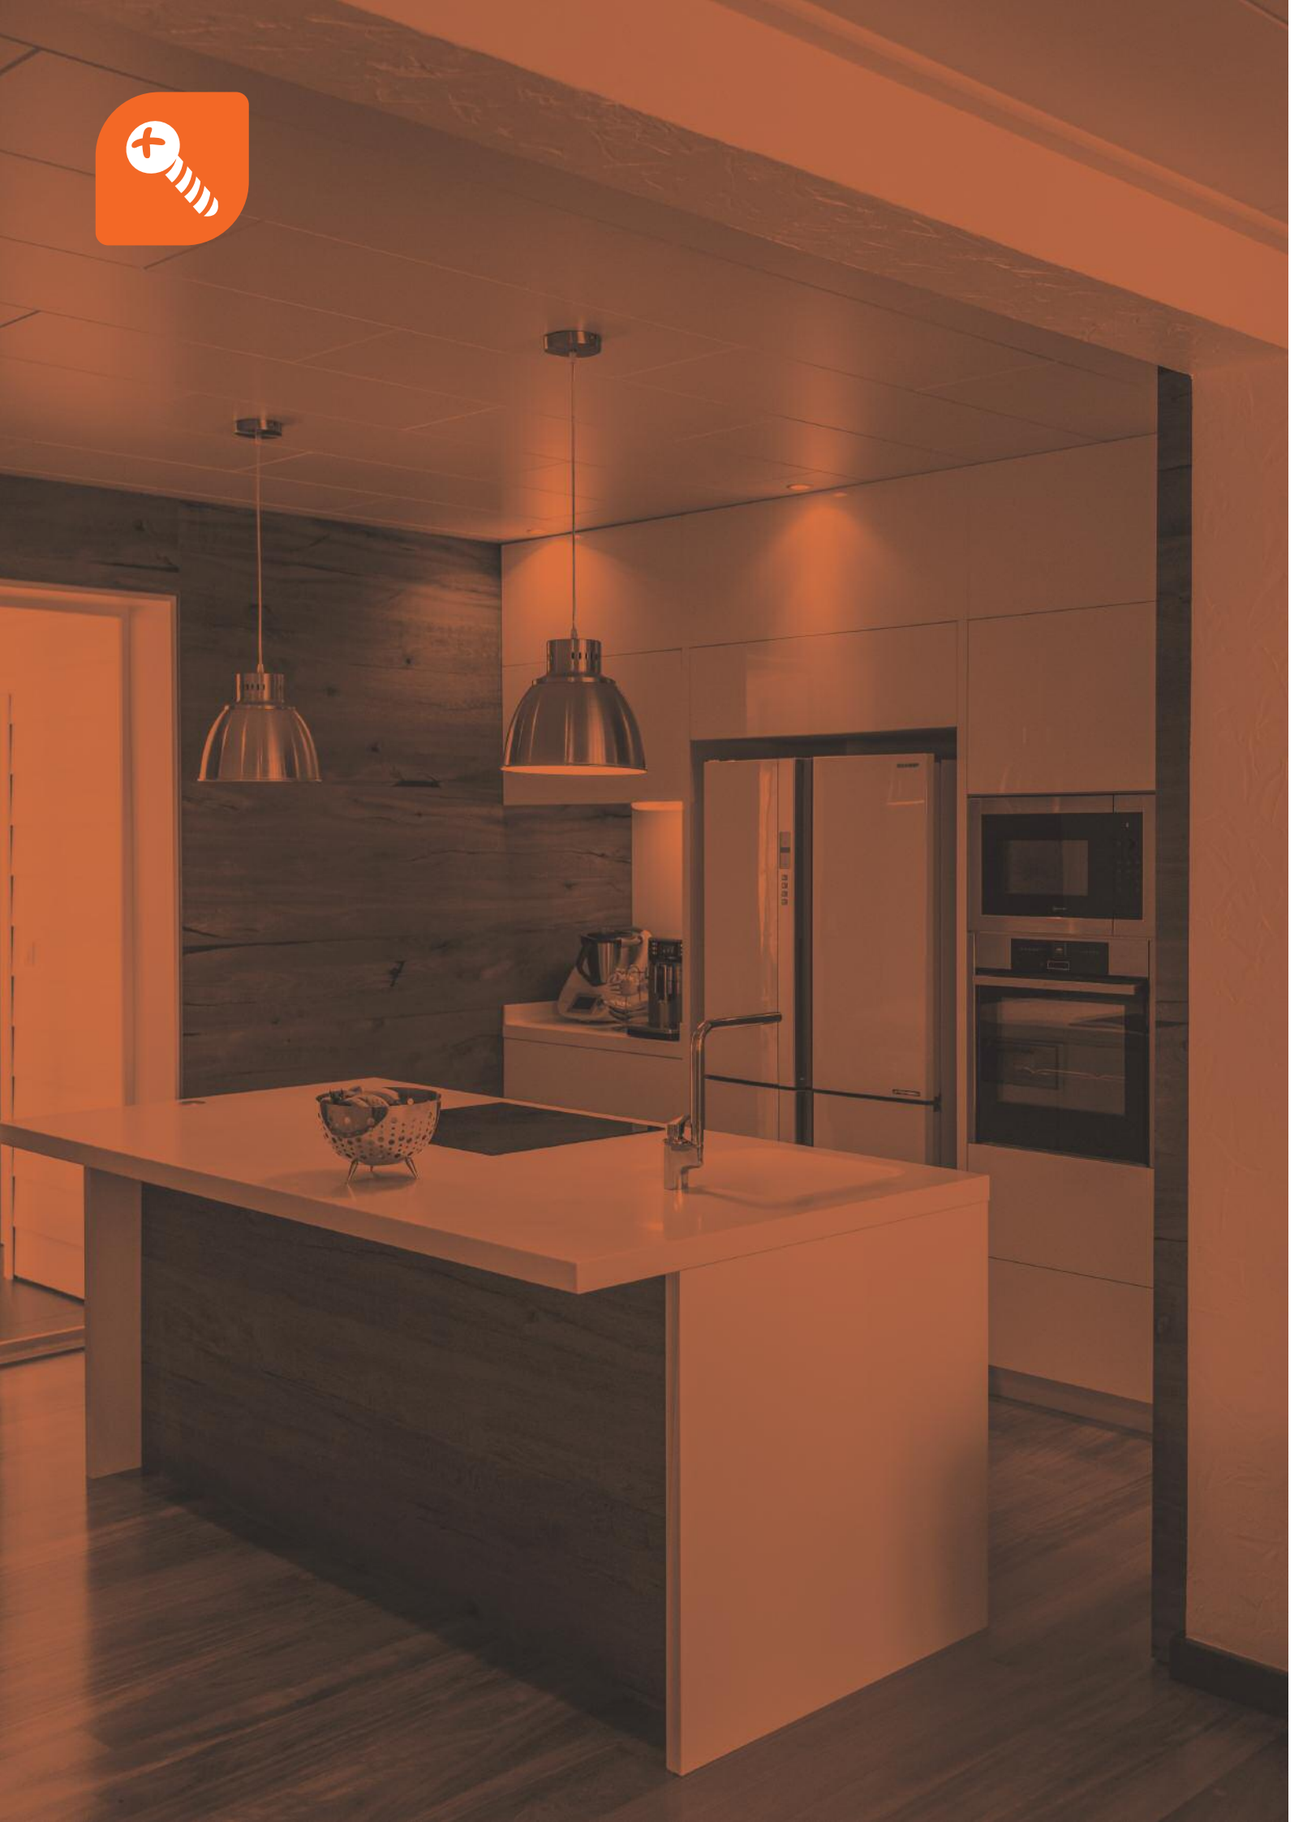

SOMMAIRE

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

ORGANISATION INTÉRIEUR CUISINE ET DRESSING P.4

TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE P.31

ELECTROPORTATIF FESTOOL

PRODUITS P.38

ACCESSOIRES P.52

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

ORGANISATION INTÉRIEUR CUISINE ET DRESSING P.4

TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE P.31

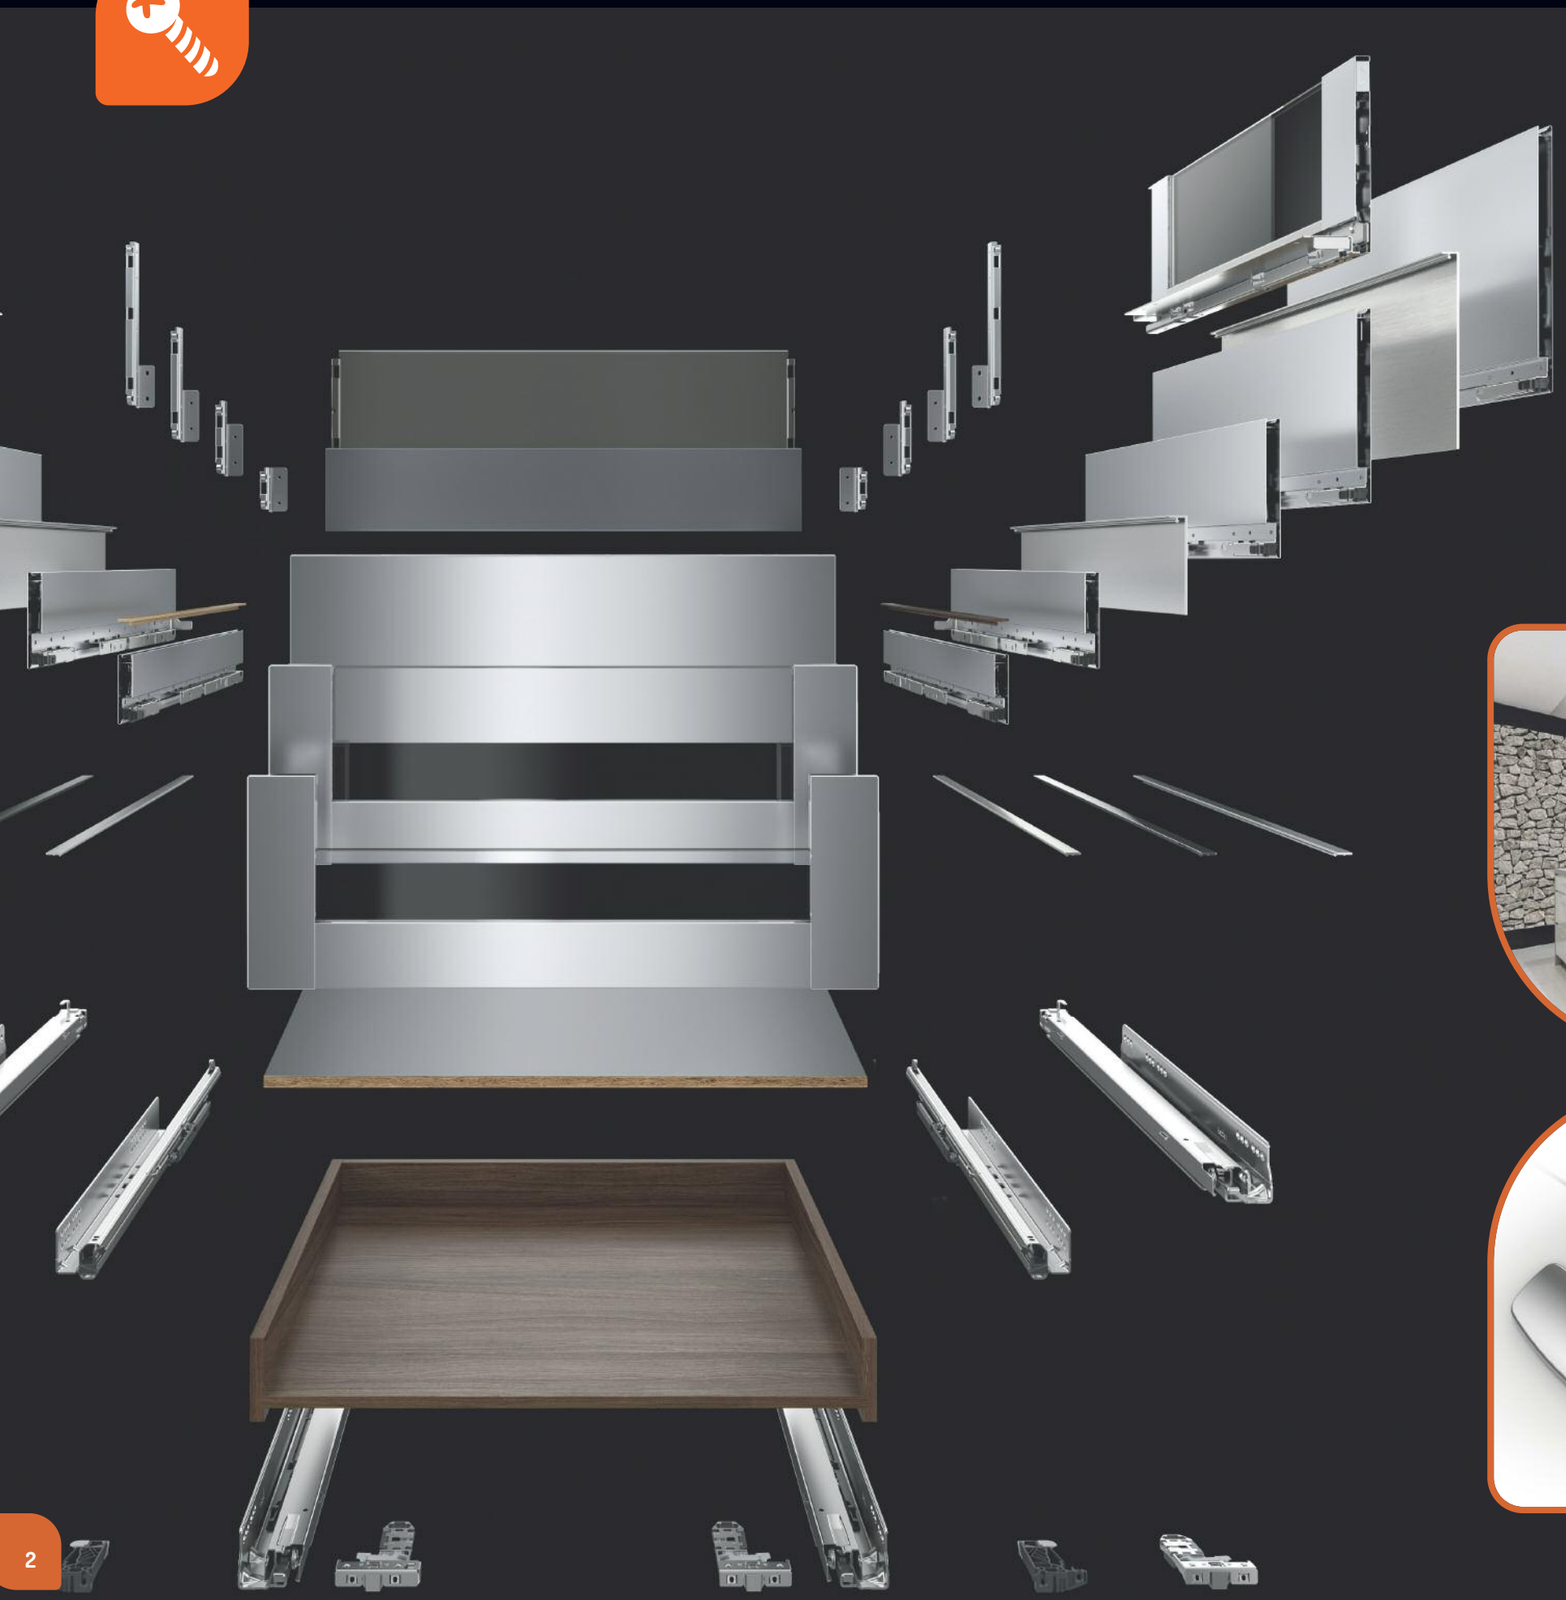

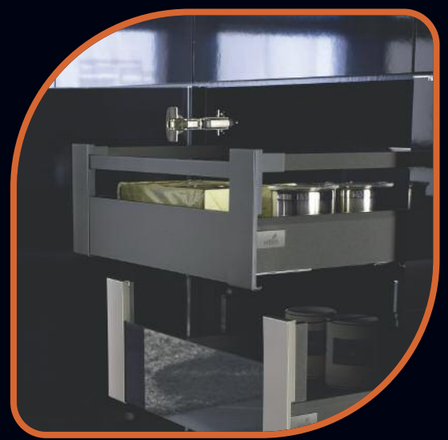

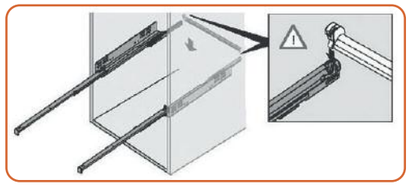

BARRE DE SYNCHRONISATION RECOUPABLE PUSH TO OPEN

HETTICH

Barre de synchronisation pour tiroir munis de la technologie Push to Open. Recommandé à partir d'une largeur de caisson de 600mm. Barre de 2000mm recoupable. Raccords option.

REF :9236718

Caractéristiques techniques

Finition	**Anodisé**
Longueur	**2000 mm**
Matériau	**Aluminium**

DESIGNSIDE

HETTICH

Adaptateur DesignSide. Utilisable pour habiller les tiroirs à casseroles Atira. Peut recevoir des côtés d'habillage métal, verre et/ou personnalisés épaisseur 6. Livré avec attaches façade à tourillons. Ensemble pour équiper 1 tiroir.

REF : 9196318

Caractéristiques techniques

Matériau	**Plastique**

KIT HABILLAGE LATÉRAL DESIGNSIDE VERRE HAUTEUR 144

HETTICH

1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche hauteur 144mm. 2 attaches façade avec tenon à écartement. 2 attaches façade à visser.

REF : 9194808

Caractéristiques techniques

Hauteur	**144 mm**

COULISSANT BAS 2 ÉTAGÈRES + BOUTEILLES

VIBO

Chariot à 2 niveaux coulisses amorties. Avec fixations de façade.

REF : 1232030030001

Infos montage

Montage en 15 minutes

Fixation latérale des coulisses

Caractéristiques techniques

Amortisseur	**Avec**
Charge	**30 kg**
Décor	**Blanc / Fil chromé**
Fixation	**Latérale**
Fixations de façade	**Avec**
Hauteur	**505 mm**
Matériau	**Mélaminé / Acier**
Profondeur	**468 mm**
Réglage	**3 directions**
Sortie	**Totale**

ENTRAINEUR INNOTECH ATIRA

HETTICH

Permet au tiroir à l'anglaise de s'ouvrir automatiquement en même temps que le casserolier.

Kit composé de :
- 1 entraîneur à visser
- 1 adaptateur à enclipser
- Accessoires de fixation

Possibilité de détacher l'entraineur en le soulevant.
Désactiver en déplaçant l'adaptateur.
Non compatible avec façades inférieures à 200 mm

REF : 9235838

Caractéristiques techniques

Décor	**Gris**
Matériau	**Plastique**

PUSH TO OPEN SILENT 2.0 ARCITECH

HETTICH

S'adapte sur les coulisses Actro avec Silent System pour tiroir double paroi ArciTech.

Kit composé de :
1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
1 activateur, à gauche et à droite
2 adaptateurs pour loger une synchronisation (disponible en option)

A partir d'une largeur de tiroir supérieure à 600 mm, il est conseillé d'utiliser une barre de synchronisation (en option, voir accessoires)

Afin de choisir le push idéal pour votre coulisse Actro, veuillez vous référer aux différents tableaux :
Pour tiroir à façade hauteur 150 mm maxi
Pour tiroir à casseroles charge légère
Pour tiroir à casserole charge lourde

REF : 9241051

Références

	REF : 9241051
Charge	20 à 80 kg
Pour tiroir de profondeur	400 - 650 mm

ATTACHE FAÇADE INNOTECH

HETTICH

Pour profil ht 54 et 70. Version à enfoncer.

REF : 1061450

Caractéristiques techniques

Décor	**Blanc**
Matériau	**Plastique**

FACADE À L'ANGLAISE POUR TIROIR HAUTEUR 94

HETTICH

Pour largeur standard de corps de meuble. Avec raccords prémontés. ArciTech ht 94. En acier.

- Décor : Anthracite
- Pour caisson de largeur : 500 mm

REF : 9140088

Caractéristiques techniques

Hauteur	**94 mm**
Version	**Facade à l'anglaise**

KIT HABILLAGE LATÉRAL DESIGNSIDE VERRE HAUTEUR 144

HETTICH

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche hauteur 144mm.
- 2 attaches façade avec tenon à écartement.
- 2 attaches façade à visser.

REF : 9194807

Caractéristiques techniques

Hauteur	**144 mm**
Décor	**Blanc**
Longueur	**420 mm**

DESIGNSIDE POUR CASSEROLIERS HAUTEUR 186/218

HETTICH

Pour profil ht 94mm ou 126mm. Verre flotté transparent avec raccords collés. Epaisseur : 8mm. Kit composés d'1 DesignSide avec raccords collés (gauche + droite). Les adaptateurs designside sont à commander séparement.

REF : 9122988

Caractéristiques techniques

Hauteur	**92 mm**
Hauteur dos	**186**
Longueur	**500 mm**

RAMASSE COUVERT ORGATRAY 470

HETTICH

Utilisable dans les tiroirs à partir d'une largeur de caisson de 450mm.
A partir d'une largeur de 800, 2 éléments peuvent être utilisés.

- Décor : Anthracite
- Pour tiroir de profondeur : 500 mm

REF : 9207227

Caractéristiques techniques

Hauteur	**50,5 mm**
Largeur	**326 mm**
Matériau	**Plastique**
Pour tiroir de largeur mini	**450 mm**

RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 610

HETTICH

Utilisable dans les tiroirs équipés de profil Atira profondeur 470mm. Sans fond. Prévoir un fond de tiroir avec tapis antidérapant. A partir d'une largeur de 900mm, 2 éléments peuvent être utilisés.

REF : 9194882

Caractéristiques techniques

Hauteur	**59 mm**
Largeur	**322 mm**
Matériau	**Métal**
Pour tiroir de largeur mini	**450 mm**
Pour tiroir de profondeur	**470 mm**

GABARIT DE POSITIONNEMENT BANDEAU BLUEJIG FB

HETTICH

Pour centrer les trous de fixation pour tringle Innotech Atira/ Multitech.
Pour monter les parois arrière en bois et en aluminium Inno-Tech Atira et ArciTech.
Assemblage et montage manuels.
Tous les réglages sont réalisables sans outil.
Matériau : Acier / Aluminium.

REF : 0048437

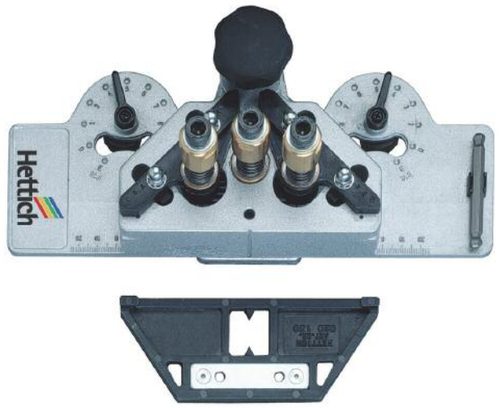

GABARIT DE PERÇAGE DE DRILLJIG CHARNIÈRE 35/2X10

HETTICH

Ce gabarit est utilisable avec une perceuse traditionnelle.

Il permet le perçage Ø35 du trou du boitier des :

- Charnières invisibles avec ou sans trous de tourillons suivant les entraxes 52/5,5 et 52/9 avec un réglage précis du décalage des perçages de 2 à 8
- Charnières uniaxe Selekta pro 2000

REF : 0020165

GABARIT DE PERÇAGE BLUEJIG IT

HETTICH

Permet de positionner les perçages des attaches façades sur les tiroirs à double parois InnoTech Atira.
Pour centrer les trous de fixation pour l'attache façade Innotech Atira.
Kit composé de 2 pièces.
Matériau : lastique / Acier.

REF : 0078097

GABARIT DE CENTRAGE POUR EMBASES CRUCIFORMES À VISSER

HETTICH

Des trous de fixation pour charnières et embases Intermat et Ecomat.

REF : 0045150

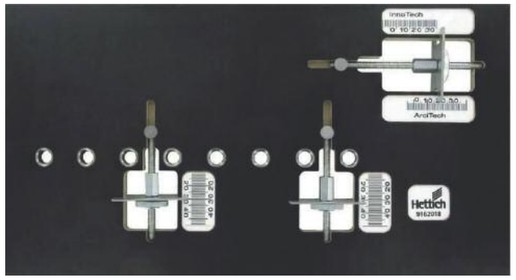

GABARIT DE PERÇAGE PRACTICA 200

HETTICH

Permet d'effectuer avec précision les perçages de la fixation de façade sur tiroirs et tiroirs à casseroles InnoTech Atira.

- En contreplaqué
- Douilles de perçage en acier pour mèche Ø10

Plage de perçage :

ArciTech
- Recouvrement de façade latéral de -5 à +20
- Hauteur de façade : à partir du champs inférieur du fond de tiroir jusqu'à +30

InnoTech Atira
- Recouvrement de façade latéral de -6 à +20
- Hauteur de façade : à partir du champs inférieur de fond jusqu'à +35

REF : 9162018



PATIN POUR PIED EURO ET KORRECK

HETTICH

Patin plastique à visser.

REF : 0071847

Caractéristiques techniques

Décor	**Noir**





PATIN POUR PIED EURO ET KORREKT

HETTICH

Patin plastique à visser.

REF : 0061854

Caractéristiques techniques

Décor	**Noir**
Matériau	**Plastique**



PIED ABS Ø28

CAMAR

Pied ABS noir ø28 mm avec vérin et embase de fixation démontable à 4 trous de vis. Trou central fileté M10 pour recevoir une vis creuse.

REF : 0401448015002

Caractéristiques techniques

Décor	**Noir**
Réglage	**-5 à +60 mm**
Hauteur	**150 mm**



PIED ABS Ø28

CAMAR

Pied ABS noir ø28 mm avec vérin et embase de fixation démontable à 4 trous de vis. Trou central fileté M10 pour recevoir une vis creuse.

Caractéristiques techniques

Décor	**Noir**	
Réglage	**-5 à +60 mm**	
Références	REF : 040 14480 10002	REF : 040 14480 15002
Hauteur	**100 mm**	**150 mm**

OUTIL DE RÉGLAGE POUR PIED KORREKT

HETTICH

Outil de réglage pour le pied Korrekt. Réglage facile et rapide. Il est possible d'orienter facilement le pied du meuble et il est possible de regarder, en même temps, un niveau à bulles. Matériau : Métal.

REF : 9253384

PIED AJUSTABLE PAR VÉRIN

VOLPATO

Pour fixer le profil vertical au sol. Hauteur ajustable par vérin. Livré avec vis.

REF : 3799502000967



Caractéristiques techniques

Charge maxi	**500 kg**
Décor	**Noir**
Hauteur	**90 mm**
Matériau	**Plastique**

PIED DE TABLE MÉTALLIQUE Ø80

ITAR

Livré avec vérin de réglage et platine de fixation.

- Décor : Chromé
- Hauteur : 710 mm

REF : 4668000071082

Caractéristiques techniques

Diamètre	**80 mm**
Réglage	**+ 25 mm**
Type de section	**Ronde**

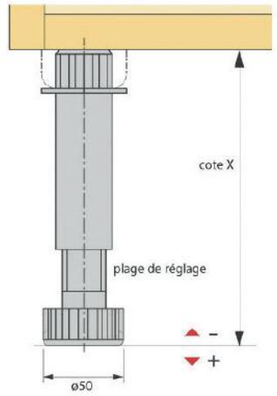

PIED DE MEUBLE EURO Ø54

HETTICH

Pied plastique noir. Livré sans embase.

- Hauteur : 100 mm
- Réglage : - 5 à + 23 mm

REF : 71840

Caractéristiques techniques

Charge	**450 kg/pied**
Décor	**Noir**
Matériau	**Plastique**

PIED DE MEUBLE KORREKT Ø34

HETTICH

Pied plastique noir à grande surface de recouvrement ø78 à 80 mm suivant hauteur. Hauteur réglable de l'intérieur ou de l'extérieur par tournevis.
Livré sans embase.

Caractéristiques techniques

Charge	**450 kg/pied**	
Décor	**Noir**	
Références	REF : 0 061 851	REF : 0 044 748
Hauteur	**100 mm**	**70 mm**
Réglage	**-11 à +25 mm**	**-8 à +16 mm**

CLIP SUPPORT DE PLINTHE

HETTICH

Clip plastique noir/blanc. Pose en rainure.

REF : 0073481

CLIP DE PLINTHE

HETTICH

Clip plastique noir à visser.

Pour pied Korrekt Ø34 mm.

REF : 0061855

PIED DE TABLE CARRÉ QUADRA 60X60

CAMAR

Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

REF : 401646070589



Caractéristiques techniques

Réglage	**+10 mm**
Section	**60 x 60 mm**
Type de section	**Carrée**

MANCHON NO. 33

HETTICH

REF : 0079539

Caractéristiques techniques

Décor	**Blanc**
Diamètre perçage Ø1	**10 mm**
Longueur	**11 mm**
Matériau	**Plastique**

PLAQUE MURALE

CAMAR

Plaque en acier pour élément haut. Décor : Zingué

REF : 0400890000083

SUPPORT ÉLÉMENT HAUT À VISSER

CAMAR

Support ABS et acier. Fixation à visser.
Livré sans cache. Réglage 3 directions.

Droite ou gauche.

REF : 0400806100000/0400806200000

PIED DE TABLE MÉTALLIQUE RÉGLABLE

ELEMENT SYSTEM

Hauteur réglable par vissage. Platine soudée. Tube supérieur diamètre 50 mm, tube inférieur diamètre 45 mm. Embout de plastique noir.

REF : 7407000012002

Caractéristiques techniques

Charge	**75 kg**
Diamètre	**50 mm**
Matériau	**Acier**

PIÈCE D'ÉCARTEMENT, 20MM

ITAR

Pièce d'écartement pour surmonter le retrait de porte.

REF : 9079880

Caractéristiques techniques

Décor	**Aluminium**
Epaisseur	**20 mm**
Matériau	**Plastique**

CACHE PVC POUR SUPPORT ÉLÉMENT HAUT

CAMAR

Cache en polystyrène antichoc.

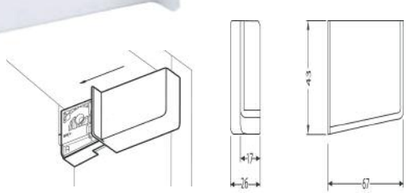

Références

Droite	Blanc	REF : 0400806100001
Gauche	Blanc	REF : 0400806200001

CACHE DE BRAS DE CHARNIÈRE SENSYS

HETTICH

Matériau : Acier nickelé.

Références

Avec logo	Boîtes de 50 unités	REF : 9088250
Sans logo	Boîtes de 50 unités	REF : 9088251

CACHE DE BOÎTIER DE CHARNIÈRE SENSYS

HETTICH

Pour charnière à visser. Utilisable sur toutes Sensys hormis les modèle avec vis bois prémontées et modèles de fixations sans outil.

REF : 9088251

Caractéristiques techniques

Matériau	**Acier nickelé**
Entraxe	**45 mm**
Largeur	**68,2 mm**
Série	**Sensys 8639i W90 / W90 FIX**

CACHE POUR CHARNIÈRE PACTA

SALICE

Le cache pour charnière Pacta est une finition esthétique et raffinée pour dissimuler les charnières lorsque les meubles sont ouverts.
Set de 2. Matériau : Plastique.

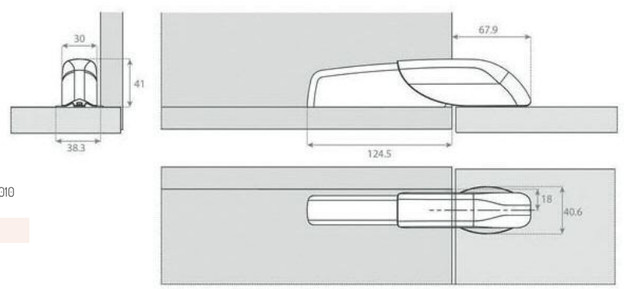

Références

	REF : 222920000001	REF : 222920000010
Décor	Blanc	Gris
Matériau	Plastique	Plastique

CHARNIÈRE D'ABATTANT PACTA

SALICE

Ouverture amortie et fermeture assistée grâce à l'amortisseur et au ressort intégré.
Fixation sur la base du meuble avec embase longitudinale clipsable.
Perçage du vantail : Ø35 mm.
Profondeur du boitier 13 mm.
S'adapte sur vantaux de 280 à 400 mm de hauteur.
Au delà, utiliser, en complément, la charnière centrale Pacta pour les meubles de largeur supérieure à 900mm.
Fixation clipsable sur le caisson par platine à réglage 3D.

Encombrement avec habillage :
Largeur 30 mm, hauteur 41 mm, longueur 124,5 + 68 mm.
En acier nickelé.

Ce set contient :
- 2 charnières Pacta
- 2 embases
- Vis de fixation

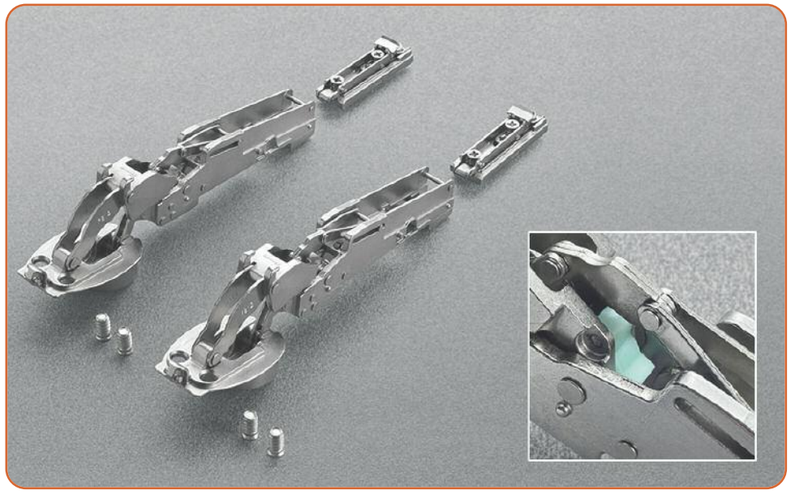

Références	REF : 222902000000	REF : 222912000000
Charge variable de	3,4 kg à 6,6 kg	3,4 kg à 6,6 kg
Force	I	I
Version	Avec ressort	Push

CHARNIÈRE SENSYS 8645I / 8645I FIX 110°

HETTICH

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras.
Touche de déclipsage invisible.
Montage sans outillage, une simple pression de doigt et le bras de charnière s'enclenche en toute sécurité sur l'embase.

Caractéristiques techniques

Amortisseur	**Avec**
Diametre boîtier	**35 mm**
Epaisseur porte maxi	**24 mm**
Epaisseur porte mini	**15 mm**
Matériau	**Acier**
Ouverture	**110°**
Profondeur boîtier	**13 mm**
Push	**Non**

Références	REF : 9071220	REF : 9071205
Coudure	**0 mm**	**0 mm**
Décor	**Nickelé**	**Nickelé**
Entraxe	**52 mm**	**52 mm**
Fixation	**Sans outils**	**A visser**
Montage	**En applique**	**En applique**
Version	**THS55**	**TH52**

CHARNIÈRE SENSYS 165° 8657I / 8657

HETTICH

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras.
Charnière à retrait zéro, avec ou sans amorti.

- Amortisseur : avec
- Coudure : 9 mm
- Décor : nickelé
- Entraxe : 45 mm
- Fixation : sans outils
- Montage : en applique
- Version : TB55

REF : 9099573

Caractéristiques techniques

Diametre boîtier	**35 mm**
Epaisseur porte maxi	**32 mm**
Epaisseur porte mini	**15 mm**
Matériau	**Acier**
Ouverture	**165°**
Profondeur boîtier	**11,6 mm**
Push	**Non**

EMBASE CRUCIFORME À VISSER

ELEMENT SYSTEM

Avec vis à panneaux d'aggloméré prémontées.
Réglage vertical par excentrique ± 2 mm.



Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Distance de rangée de perçages	**37 mm**
Entraxe	**32 mm**
Matériau	**Acier**

Références	REF : 9 071 670	REF : 9 071 672
Distance	**0 mm**	**3 mm**



EMBASE CRUCIFORME À VISSER

HETTICH

Embases à visser pour ferrures de montant central. Avec vis de fixations directes Ø 5 x 12 mm. Réglage vertical par excentrique ± 2 mm. Pour charnières Sensys et Intermat. Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm.

REF : 9091803

Caractéristiques techniques

Entraxe	**32 mm**
Matériau	**Acier**

EMBASE À CADRE À VISSER

HETTICH

Réglage vertical par excentrique. Compatible Sensys et Intermat.

REF : 9090882

Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Matériau	**Zamac**

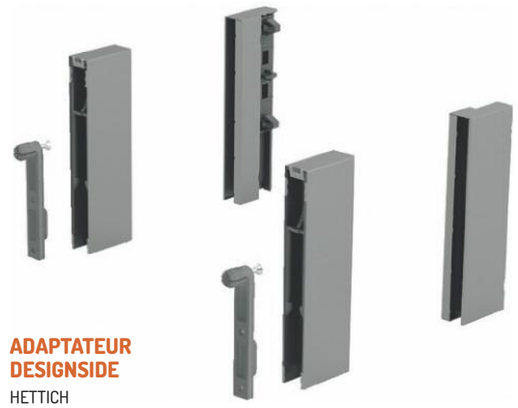

ADAPTATEUR DESIGNSIDE

HETTICH

Jeu de caches et de fixations pour un tiroir
S'emboîte sur dos métal ou sur fixation arrière :
- Hauteur 186 avec profil Ht 94
- Hauteur 218 avec profil Ht 126

Caractéristiques techniques

Hauteur de profil	**94**
Décor	**Anthracite**
Hauteur dos	**186**

EMBASE À CADRE À VISSER POUR INTERMAT

HETTICH

Constructions à cadres avec portes en applique.
Trous oblongs pour réglage en hauteur.

REF : 0079383

Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Distance de rangée de perçages	**9,5 mm**
Entraxe	**32 mm**
Matériau	**Zinc moulé sous pression**

EMBASE CRUCIFORME À VISSER

HETTICH

Réglage vertical ± 3 mm
Réglage en hauteur ± 3 mm
Diamètre trou oblong : 5,4 mm

Pour charnières Sensys et Intermat.



Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Distance de rangée de perçages	**37 mm**
Entraxe	**32 mm**
Matériau	**Acier**

EMBASE CRUCIFORME À VISSER

HETTICH

Avec vis spéciales prémontées et manchons en plastique pour perçages ø 5 x 12 mm.
Pour ferrures d'angle.

Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm.

REF : 9071657

Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Distance de rangée de perçages	**37 mm**
Entraxe	**32 mm**
Matériau	**Acier**

LIMITEUR D'OUVERTURE CHARNIÈRE 165°

HETTICH

Pour Sensys amortie, sans amorti, Push to Open, Intermat. Permet de limiter l'engle en cas d'obstacle proche de l'ouverture (mur, retour de meuble adjacent...).
Ouverture 105° ou 120°.

REF : 9090864

CHARNIÈRE SENSYS 8645I, BASE 12.5, EN APPLIQUE, TB 55, Ø 8 X 6, MONTAGE RAPIDE FIX

HETTICH

Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
Pour épaisseur de porte 15 à 24 mm
Diamètre du boîtier 35 mm
Profondeur du boîtier 12,8 mm
Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
Réglage de la hauteur par plaque de montage
Matériau du bras de charnière : acier nickelé
Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

REF : 9073626

CHARNIÈRE SENSYS 8645I / 8645I FIX 110°

HETTICH

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras.
Touche de déclipsage invisible.

- Coudure : 0 mm
- Décor : noir obsidien
- Entraxe : 52 mm
- Fixation : à visser
- Montage : en applique
- Version : TH52

REF : 9091738

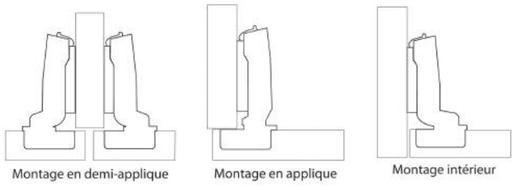

Caractéristiques techniques

Amortisseur	**Avec**
Diametre boîtier	**35 mm**
Epaisseur porte maxi	**24 mm**
Epaisseur porte mini	**15 mm**
Matériau	**Acier**
Ouverture	**110°**
Profondeur boîtier	**13 mm**
Push	**Non**

CACHE DE BOÎTIER DE CHARNIÈRE SENSYS

HETTICH

Pour charnière à visser.
Utilisable sur toutes Sensys hormis les modèle avec vis bois prémontées et modèles de fixations sans outil.

- Décor : noir obsidien
- Entraxe : 52 mm
- Largeur : 68,2 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	**Acier**
Série	**Sensys 8639i W90 / W90 FIX**

CACHE DE BRAS DE CHARNIÈRE SENSYS

HETTICH

Personnalisation possible ; nous consulter.

- Décor : noir obsidien
- Entraxe : sans logo
- Matériau : acier

REF : 9091820

FERRURE DE PORTE RELEVABLE FREESPACE

KESSEBOHMER

Pour porte bois ou porte avec cadre alu de largeur mini 45mm. Angle d'ouverture 107° ou 90°. Ouverture multiposition. Charge variable suivant poids et dimensions des portes.
(Tenir compte du poids du vantail + poignée)

Caractéristiques techniques

Pour caisson de largeur maxi	**1800 mm**
Pour caisson hauteur maxi	**650 mm**
Pour caisson hauteur mini	**225 mm**

Références	Décor	Force
REF : 423 27300 00301	**Blanc/Nickelé**	**D**
REF : 423 27300 00310	**Anthracite/Nickelé**	**D**
REF : 423 27300 00401	**Blanc/Nickelé**	**E**
REF : 423 27300 00410	**Anthracite/Nickelé**	**E**

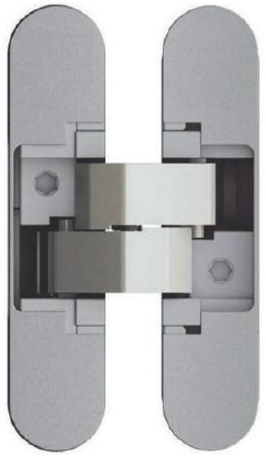





CHARNIÈRE À ENCASTRER X4030

ITAR

Aspect invisible porte fermée.
Charnière pour porte épaisseur 30 mini.
Pour porte lourde.
Réversible.
En zamack, caches décor chromé mat.
Mini de commande : 3 charnières
Charge 30 kg par charnière
Testée à 200 000 cycles avec vantail largeur 900 mm
Réglage 3 dimensions
Platines hauteur 110, Largeur 24 mm
Profondeur d'encastrement 27 mm

REF : 4234030000000

Caractéristiques techniques

Décor	**Chromé mat**
Ouverture	**180°**

ALIMENTATION LED 12V/20W

VOKIL

Branchement direct sur boîtier pour mini-prise 12 V.

Longueur 140 mm
Largeur 45 mm
Epaisseur 16,5 mm

REF : 1321310020000

Caractéristiques techniques

Alimentation	**12 V DC**
Classe	**II**
Epaisseur	**16,5 mm**
Indice de protection	**IP 20**
Largeur	**42 mm**
Liaison	**Mini prise**
Longueur	**130 mm**
Longueur câble secteur	**1500 mm**
Pour	**Spot LED 12V extra-plat**
Puissance	**20 W**
Sortie	**Sur boitier**

SPOT LED RECTANGLE

SC HERRAJES

Spot LED rectangle 150X65.
Epaisseur 4mm.
Sans sensor.

Références

REF : 132 16150 05002

Décor	Noir mat
Température de couleur	5000 K

Caractéristiques techniques

Alimentation	**12 V**
Fixation	**En applique**
Matériau	**Aluminium**

VARIATEUR/INTERRUPTEUR DE LUMIÈRE 12V

HALEMEIER

Un bref contact allume ou éteint la lumière.
Un contact prolongé modifie l'intensité de la lumière.
Utilisable avec spots, bandes ou réglettes LED 12 V.
Utilisation maxi 36 W.
Platine équerre pour pose en bordure de tablette.
(Tête de lit par exemple)
Décor aluminium.
Equipé de 2 câbles de liaison longueur 1800 mm avec mini-prises LED M1.
Se fixe entre l'alimentation 12 V et les luminaires.

REF : 1333000157500

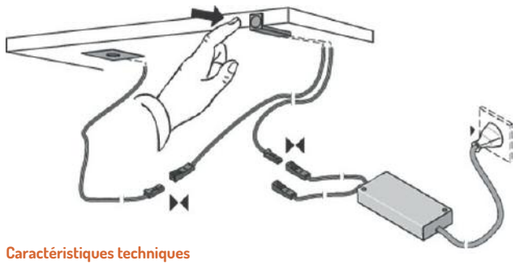

Caractéristiques techniques

Alimentation	**12 V DC**
Câble de liaison	**2 x 1800 mm**
Décor	**Aluminium**
Epaisseur	**6,5 mm**
Hauteur	**22,5 mm**
Largeur	**22,5 mm**
Liaison	**Mini prise**
Longueur	**53 mm**
Pour	**Eclairage LED 12V**
Puissance	**36 W**
Sortie	**1800 mm**

FERRURE RELEVABLE LIFT ADVANCED HK

HETTICH

REF : 9079603

Caractéristiques techniques

Décor	**Argenté / Gris**
Hauteur intérieur de caisson	**276 à 720 mm**

CADREUSE MANUELLE INNOFIT 200

HETTICH

- Cadreuse pour tiroir Atira à montage manuel.
- Pour toutes largeurs de caissons de 275 à 1200.
- Serrages rapides par presses manuelles.
- Permet un assemblage et un montage rapide de tiroirs simples et à casseroles standards ou sur mesure.
- Positionnement rapide et sans outil des butées :
- 7 positions de largeur caisson standard préréglées.
- 4 positions de hauteurs de dos standards préréglées.
- Armature aluminium argent et acier galvanisé.
- Permet d'assembler jusqu'à 40 tiroirs / heure.
- Réglages sans outils.
- Matériau plastique.

REF : 41777

COMBINÉ BAS DE 150

VIBO

En fil d'acier chromé
Coulissant pour caisson de 150 mm.
Coulisse sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Fixation de façade réglage 3 directions.

REF : 1230024115082

Caractéristiques techniques — Sens droit ou gauche

Amortisseur	**Avec**
Charge	**30 kg**
Hauteur	**510 mm**
Largeur	**107 mm**
Pour caisson de largeur	**150 mm**
Profondeur	**485 mm**

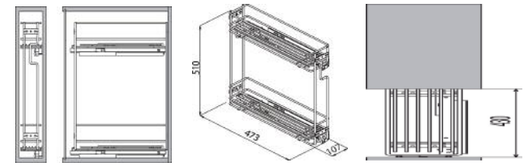

FERRURE LEMANS II PORTE DE 450

KESSEBOHMER

Largeur de passage 411 à 418 mm.
Pour caisson droit de 900 mm.
Axe réglable.
Version Classic.
Avec amortisseur.
Décor Blanc / Chromé.
Sens droit ou gauche.



FERRURE D'ANGLE MAGIC CORNER

KESSEBOHMER

La ferrure fonctionne automatiquement, le cadre avant coulisse hors du meuble. Lors de son extension maximum, le cadre pivote latéralement, faisant ainsi coulisser face à l'ouverture, la partie de la ferrure située dans l'angle mort du meuble.

Ouverture assistée.
Fermeture silencieuse.
Rangement possible dans l'angle mort.
Amortisseur intégré.
Retour automatique en fin de course.
Non réversible.



REF : 4236206145001

Caractéristiques techniques — **Sens droit ou gauche**

Décor	**Blanc**
Hauteur intérieure de caisson mini	**540 mm**
Largeur de porte mini	**450 mm**
Pour caisson de largeur maxi	**1000 mm**
Pour caisson de largeur mini	**900 mm**
Pour caisson de profondeur mini	**500 mm**

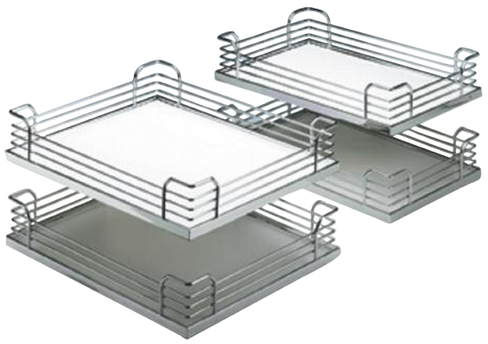

CORBEILLE ARENA CLASSIC POUR MAGIC CORNER

KESSEBOHMER

Fond bois stratifié blanc avec antidérapant. Bordure et galerie fil rond en acier.

Comprenant :

- 2 corbeilles 295 x 470 x 88 mm
- 2 corbeilles 390 x 470 x 88 mm

Décor :

- Blanc / Chromé

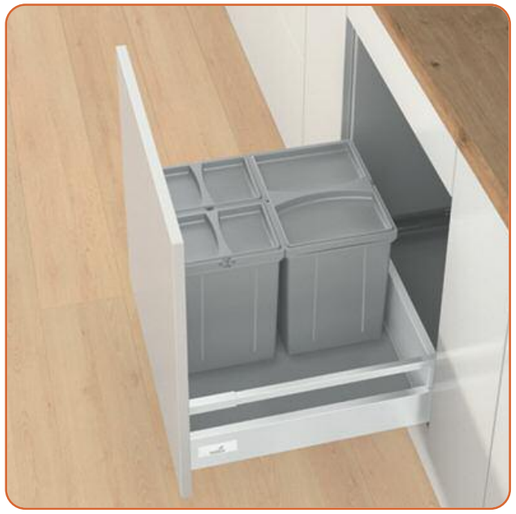

INNOTECH VARIO 500/600 - QA

HETTICH

À placer dans le coulissant, par exemple pour InnoTech / InnoTech Atira, longueur nominale (NL) 470 / 520 mm ou pour ArciTech, longueur nominale (NL) 500 mm.
Pour largeur d'armoire de 450 à 600 mm en découpant le tapis antidérapant.
Capacité 33 litres.
Hauteur de montage 297 mm.
Dimensions de découpe du tapis :

- largeur maxi 565 mm, profondeur maxi 565 mm
- largeur mini 311 mm, profondeur mini 456 mm

Tapis, poubelle et couvercle, plastique gris.

Kit composé de :

- 3 poubelles avec couvercle 17 l + 8 l + 8 l
- 1 tapis

REF : 9105101

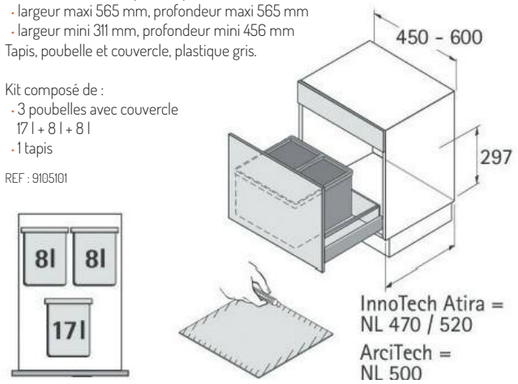

PLINTHE PVC

Revêtue d'un feuillard alu ou inox. Avec joint d'étanchéité. Longueur (mm) : 4000. Matériau : pvc

Références

Aluminium	Hauteur 150 mm	REF : PR046150AL
Inox	Hauteur 150 mm	REF : PPR046150IN

FAÇADE À L'ANGLAISE STANDARD PRÉMONTÉE POUR TIROIR INNOTECH ATIRA

HETTICH

Profil aluminium décor époxy. Fixations plastique prémontées.

Caractéristiques techniques

Hauteur	**70 mm**
Matériau	**Alu / Plastique**

Références

Pour caisson de largeur 450 mm	Blanc	REF : 9194730
Pour caisson de largeur 500 mm	Blanc	REF : 9194731
Pour caisson de largeur 600 mm	Blanc	REF : 9194732

BOUTON MALÉ

FOSUN

REF : 3170430006002

Caractéristiques techniques

Décor	**Noir**
Hauteur	**33 mm**
Longueur	**60 mm**
Matériau	**Aluminium**

POIGNÉE EL PASO

FOSUN

Fixation au dos de la façade. Poignées en aluminium.

Caractéristiques techniques

Hauteur	**18 mm**	
Largeur	**42 mm**	
Matériau	**Aluminium**	
Références	REF : 317 03690 06488	REF : 317 03690 06402
Décor	**Inox**	**Anthracite**
Entraxe	**64 mm**	**64 mm**
Longueur	**130 mm**	**130 mm**

POIGNÉE PHILA NOIRE

ITAR

Poignée aluminimum. Fixation à l'arrière de la facade.
Matériau : Aluminium.

Références — **Décor** — **Longueur**

REF : 314 84800 15002	**Noir**	**150 mm**
REF : 314 84800 30002	**Noir**	**300 mm**
REF : 314 84800 50002	**Noir**	**500 mm**
REF : 314 84800 90002	**Noir**	**900 mm**

POIGNÉE INOX Ø12 SOFIA

FOSUN

Fixation au dos de la façade. Poignées en aluminium.

- Entraxe : 96 mm
- Longueur : 160 mm

REF : 1401514012889

Caractéristiques techniques

Décor	**Inox satiné**
Diamètre	**12 mm**
Hauteur	**34 mm**
Matériau	**Inox**

KIT ARCITECH HAUTEUR 94

HETTICH

Coulisses vendues séparement.

Il se compose de :

- 1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
- 2 attaches façade à enfoncer
- 2 caches latéraux avec logo Hettich
- 1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
- La visserie de fixation

Caractéristiques techniques

Hauteur dos	**94 mm**
Hauteur profil	**94 mm**
Sens	**Droit + Gauche**
Version	**Tiroir simple**

Références

Longueur 270 mm	Blanc	REF : 9149294
Longueur 300 mm	Blanc	REF : 9149295
Longueur 350 mm	Blanc	REF : 9149297
Longueur 400 mm	Blanc	REF : 9149299
Longueur 450 mm	Blanc	REF : 9149300
Longueur 500 mm	Anthracite	REF : 9150526

TAPIS ANTIDÉRAPANT BLANC

HETTICH

Recommandé pour pose sur fond de tiroir.
Rouleau de 5ml.
Largeur 470 mm.
Longueur 5000 mm.

REF : 9209572



KIT INNOTECH ATIRA HAUTEUR 70

HETTICH

Il se compose de :

- 1 paire de côtés de tiroir ht 70 (1 droit + 1 gauche)
- 2 attaches façade à enfoncer
- 2 caches latéraux avec logo Hettich
- 1 paire de fixations arrière (1 droit + 1 gauche)
- Les accessoires de fixation



Caractéristiques techniques

Hauteur	**70 mm**
Version	**Tiroir simple**

Références

Longueur 260 mm	Gris	REF : 9196232
Longueur 300 mm	Blanc	REF : 9196233
Longueur 350 mm	Blanc	REF : 9196234
Longueur 420 mm	Blanc	REF : 9196235
Longueur 470 mm	Blanc	REF : 9196236
Longueur 520 mm	Gris	REF : 9196196

RAIDISSEUR DE TIROIR ARCITECH

HETTICH

Idéal pour tiroir grande largeur, fortement chargé ou avec façade haute.

En plastique.

REF : 9123080



Caractéristiques techniques

Entraxe	**32 mm**
Version	**A enfoncer**

RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 440 BLANC

HETTICH

Universel.
Recoupable en largeur et en profondeur.
Utilisable avec les tiroirs Arcitech et Innotech Atira.

Possibilité d'ajouter des baguettes décoratives latérales.

Certains range couverts peuvent être équipés d'accessoires bois.

Caractéristiques techniques

Décor	**Blanc**
Hauteur	**55 mm**
Matériau	**Plastique**

Références

	REF : 9194967	REF : 9194968
Largeur maxi	**500 mm**	**600 mm**
Largeur mini	**451 mm**	**501 mm**
Profondeur maxi	**520 mm**	**520 mm**
Profondeur mini	**441 mm**	**441 mm**

OUVERTURE DE TIROIR ÉLECTROMAGNÉTIQUE EASYS

HETTICH

Ensemble comprenant :

- 1 mécanisme d'entrainement avec fixation
- 1 alimentation avec câblage
- 1 jeu d'accessoires de fixation
- 1 notice de montage
- Butée à percer dans le bandeau
- Gabarit de perçage bandeau
- Limitateur de profondeur de perçage
- Gabarit de perçage

Idéal pour cadre porte poubelle ArciTech Pull.

Possibilité d'avoir des mécanismes pour l'entrainement de plusieurs tiroirs sur un ou plusieurs caissons.

REF : 9115909

POIGNÉE ZAMAC WAVE

Caractéristiques techniques

Largeur	**7,6 / 12,8 mm**
Matériau	**Zamac**

Références	Décor	Entraxe	Hauteur	Longueur
REF : 225 68220 22402	**Noir mat**	**224/192 mm**	**28,8 mm**	**236 mm**
REF : 225 68220 22436	**Chromé**	**224/192 mm**	**28,8 mm**	**236 mm**
REF : 225 68220 22432	**Nickelé bros.**	**224/192 mm**	**28,8 mm**	**236 mm**
REF : 225 68210 32002	**Noir mat**	**320/288 mm**	**33,8 mm**	**363 mm**
REF : 225 68210 32036	**Chromé**	**320/288 mm**	**33,8 mm**	**363 mm**
REF : 225 68210 32032	**Nickelé bril.**	**320/288 mm**	**33,8 mm**	**363 mm**

POIGNÉE AUSTIN NOIRE

FOSUN

Fixation au dos de la façade.
Poignées en aluminium.

Caractéristiques techniques

Décor	**Noir mat**
Hauteur	**28,5 mm**
Largeur	**8,5 mm**
Matériau	**Zamac**

Références	Entraxe	Longueur
REF : 317 05600 12802	**128 mm**	**136,5 mm**
REF : 317 05600 19202	**192 mm**	**200,5 mm**
REF : 317 05600 32002	**320 mm**	**328,5 mm**
REF : 317 05600 49202	**492 mm**	**500,5 mm**

COULISSES ACTRO AVEC SILENT SYSTEM

HETTICH

Equipe les profils double paroi ArciTech Hettich.
Coulissement synchronisé.
Avec fonction Push to Open en ajoutant le kit Push to Open Silent System.

Kit composé de :
1 coulisse Actro avec Silent System, à gauche et à droite
Accessoires de fixation

Caractéristiques techniques

Décor	**Zingué**
Matériau	**Acier**
Pour panneau d'épaisseur	**19 mm**
Sortie	**Totale**
Version	**Silent system**

Références

Charge 40 kg	Pour tiroir de profondeur : 270 mm	REF : 9149234
Charge 40 kg	Pour tiroir de profondeur : 300 mm	REF : 9149235
Charge 40 kg	Pour tiroir de profondeur : 350 mm	REF : 9149236
Charge 60 kg	Pour tiroir de profondeur : 400 mm	REF : 9149241
Charge 60 kg	Pour tiroir de profondeur : 450 mm	REF : 9149242
Charge 60 kg	Pour tiroir de profondeur : 500 mm	REF : 9149243

BANDEAU LATÉRAL INNOTECH ATIRA

HETTICH

Il s'utilise avec la fixation arrière individuelle pour dos bois.

Ensemble comprenant 2 bandeaux métal avec fixations façade à tourillons.

Références

Longueur	470 mm	Blanc	REF : 9196144
Longueur	520 mm	Gris	REF : 9196114

BANDEAU LATÉRAL INNOTECH ATIRA

HETTICH

Coulisses sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.

Charge 30kg. En acier zingué.
Pour caisson épaisseur 19, largeur encastrement 9,5 mm
Pour caisson épaisseur 18, largeur encastrement 10,5 mm

Utilisable avec tous les profils InnoTech Atira.

Silent System : Dispositif avec amortisseur intégré permettant la fermeture du tiroir en douceur et sans bruit.



Caractéristiques techniques

Mortisseur	**Avec**
Charge	**30 kg**
Décor	**Zingué**
Matériau	**Acier**
Montage	**Sous tiroir**
Push	**Non**
Sens	**Droit + Gauche**
Sortie	**Totale**
Type	**Invisible**

Références pour une largeur d'encastrement de 9,5 mm

Longueur 260 mm	Prof. corps de meuble mini : 279 / 288 mm	REF : 0045309
Longueur 300 mm	Prof. corps de meuble mini : 315 / 324 mm	REF : 9196144
Longueur 350 mm	Prof. corps de meuble mini : 365 / 374 mm	REF : 0045310
Longueur 420 mm	Prof. corps de meuble mini : 435 / 444 mm	REF : 0045311
Longueur 470 mm	Prof. corps de meuble mini : 485 / 494 mm	REF : 0045312
Longueur 520 mm	Prof. corps de meuble mini : 535 / 544 mm	REF : 0045313

TRINGLE LONGITUDINALE INNOTECH ATIRA, 470 MM, À DROITE, BLANC

HETTICH

REF : 9194545

EQUERRE DE FIXATION POUR PROFIL GOLA CLAP AND FIT

VOLPATO

Equerre de fixation permettant de clipser les profil poignées.

REF : 3798138000008

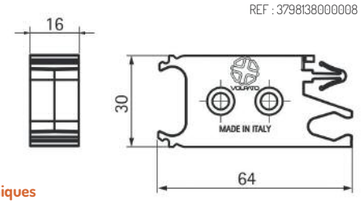

Caractéristiques techniques

Décor	**Bleu**
Matériau	**Plastique**

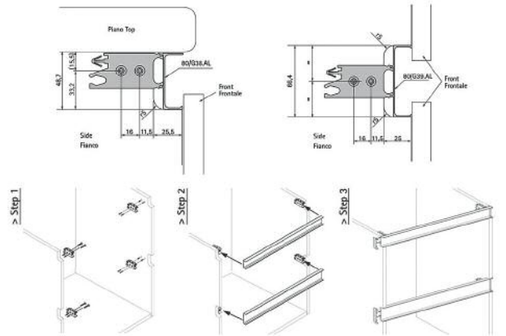

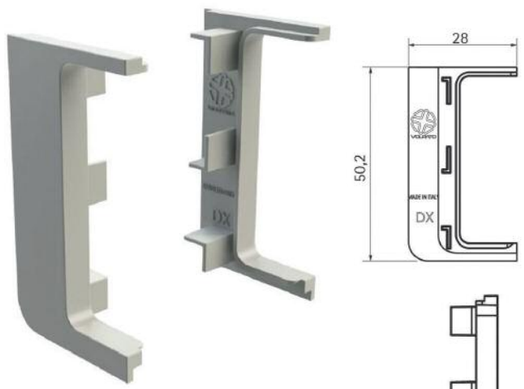

CACHE EXTRÉMITÉ PROFIL SIMPLE GOLA CLAP AND FIT

VOLPATO

Cache à fixer aux extrémités du profil simple Gola Clap and Fit.
Matériau : plastique.

REF : 3798138010067



PROFIL SIMPLE GOLA CLAP AND FIT

VOLPATO

Facilement montable à l'aide des équerres de fixation (vendues séparement).
Trouve parfaitement sa place sous un plan de travail.

REF : 3798038042067

Caractéristiques techniques

Hauteur	**48,2 mm**
Largeur	**17 mm**
Longueur	**4200 mm**
Matériau	**Aluminium**

RACCORD D'ANGLE 90° PROFIL SIMPLE GOLA CLAP AND FIT

VOLPATO

Raccord d'angle 90° intérieur ou extérieur pour profil simple Gola Clap and Fit.
Matériau : plastique.

Références

Décor	Version
REF : 379 80380 09067	**Anthracite**	**Intérieur**
REF : 379 80380 19067	**Anthracite**	**Extérieur**

RACCORD DE PAROI ARRIÈRE INNOTECH ATIRA, 144 MM, BLANC

HETTICH

Pour paroi arrière en bois ou en aluminium. Gauche ou droite.

REF : 9194635/36

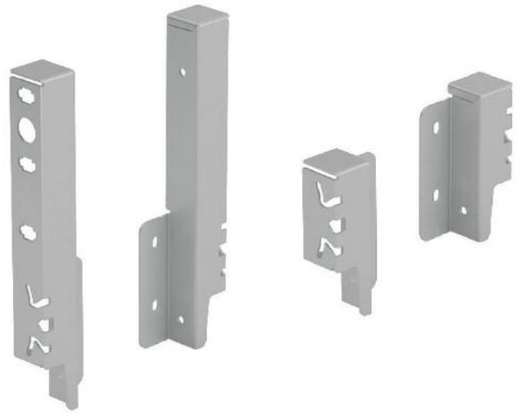

RACCORDS POUR PAROI ARRIÈRE EN BOIS OU EN ALU

HETTICH

Kit de raccords pour paroi arrière en bois ou en aluminium.

1 raccord de paroi arrière droite + gauche.

Livré avec visserie.

Références

Longueur	186 mm	Anthracite	REF : 9150503
Longueur	186 mm	Blanc	REF : 9149281
Longueur	350 mm	Blanc	REF : 9196234
Longueur	420 mm	Blanc	REF : 9196235
Longueur	470 mm	Blanc	REF : 9196236
Longueur	520 mm	Gris	REF : 9196196

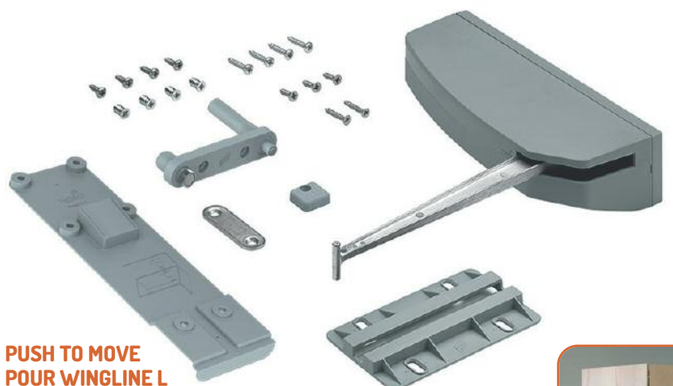

PUSH TO MOVE POUR WINGLINE L

HETTICH

Mécanisme pour l'ouverture autonome et amortie de portes, en appuyant sur la façade et revient manuellement à la position fermée.

Références	Charge	Pour porte l. maxi	Sens
REF : 9 238 051	12 kg	450 mm	Gauche
REF : 9 238 052	25 kg	600 mm	Gauche
REF : 9 238 053	25 kg	600 mm	Droit
REF : 9 238 101	12 kg	450 mm	Droit
REF : 9 238 113	5 kg	300 mm	Droit

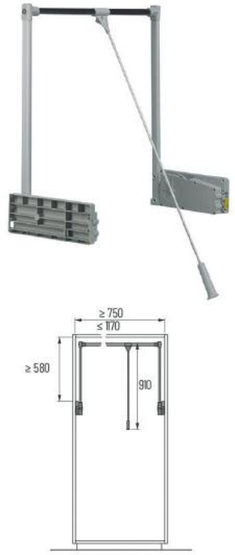



ELEVATEUR DE PENDERIE DUO LIFT 10

ITAR

Fixation des deux côtés. Force portante maxi. 10 kg. Réglage en largeur télescopique pour largeur intérieure de caisson 750-1150 mm. Barre supplémentaire télescopique. Montage suivant le système 32.

REF : 9079878

Caractéristiques techniques

Charge	**10 kg**
Décor	**Aluminium**
Décor tube	**Chromé**
Fixation	**Latérale**
Largeur intérieur de caisson maxi	**1170 mm**
Largeur intérieur de caisson mini	**750 mm**
Matériau	**Acier / Plastique**



PORTE PANTALONS COULISSANT DOUBLE

VIBO

Pour 18 pantalons. Sur coulisse à billes, sortie totale. Fixation sous tablette.

REF : 1280045065010

Caractéristiques techniques

Décor	**Gris aluminium**
Hauteur	**138 mm**
Largeur	**640 mm**
Matériau	**Acier**
Profondeur	**460 mm**

PORTE CINTRES ESCAMOTABLE

SIRO

Pose à encastrer. Fixation par vis.

- Décor : Nickel
- Encastrement : 90 x 13 x 11 mm
- Finition : Satiné poli
- Hauteur : 93 mm

REF : 212 19600 09332

Caractéristiques techniques

Largeur	**12 mm**
Matériau	**Zamac**



CONSOLE POUR TABLETTE

ITALIANA FERRAMENTA

Console pour tablette bois ou verre. Pour tablette d'épaisseur 7 à 41 mm. Pour tablette de profondeur maxi 320 mm. Inclinaison réglable. Platine de fixation démontable. Livrée avec vis et chevilles.

REF : 957033084079





Caractéristiques techniques

Charge	**25 kg**
Décor	**Chromé**
Réglage	**+ / - 3 mm**

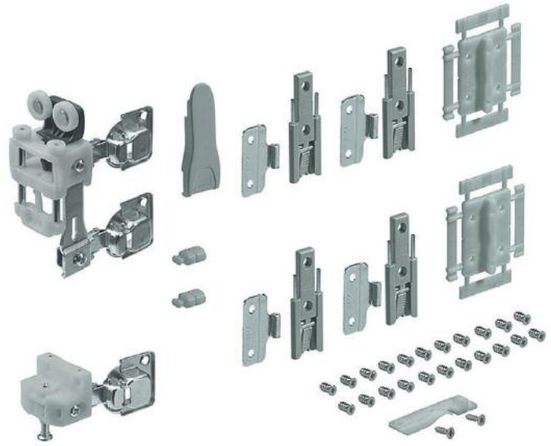

FERRURE WINGLINE L 25 KG

HETTICH

WingLine L (ouverture 110°) pour les agencements sous escalier ainsi que les placards standards et de grandes dimensions (jusqu'à 2400 mm de hauteur et 600 mm de largeur par vantail).
Pour vantaux bois 16 à 25 mm d'épaisseur.

Kit pour 1 porte pliante à 2 vantaux, composé de :
- 1 pièce de coulissage
- 1 pièce de guidage
- 4 charnières de porte pliante
- 2 aides au positionnement pour charnières centrales
- 1 cache pour la pièce de coulissage
- 2 amortisseurs de butée
- Les vis de fixation
- 1 dispositif de maintient en position ouverte (pour les références avec ouverture automatique : 9 237 852 et 9 237 890)

S'utilise avec les mécanisme d'ouverture amortie (en option) :
Push to move (permet de créer de grandres façades sans poignée), Pull to move et Pull to move Silent.

Charge 25 kg.

Références

	REF : 9 237 880	REF : 9 237 881
Fermeture auto.	**Sans**	**Gauche**
Sens	**Sans**	**Droit**

NAISSANCE POUR TUBE OVALE

ITAR

Kit composé de :
- 1 profil de coulissage
- 1 profil de guidage
- 2 pinces de montage du profil
- Vis de fixation

Position de vissage préperforée.

REF : 9239310

Caractéristiques techniques

Décor	**Aluminium anodisé**

FERRURE COMPLÈTE TYPE INDUSTRIEL

TCASYSTEM

Kit complet chariots et rail pour porte bois coulissante de séparation, type industriel.
Composé de 2 chariots à roulette, 2 supports de rail, 1 guide, 1 rail + sachet visserie.

Caractéristiques techniques

Charge maxi	**60 kg**
Matériau	**Aluminium**
Pour porte largeur mini	**600 mm**

Références

	REF : 008 15900 17089	REF : 008 15900 17002
Décor	**Inox satiné**	**Noir satiné**
Longueur rail	**1700 mm**	**1700 mm**
Pour porte l. maxi	**900 mm**	**900 mm**

SUPPORT POUR ÉTAGÈRE BOIS

VOLPATO

Permet de fixer une étagère bois sur les profils verticaux.
Livré avec 2 platines de fixation et 2 vis.
Set de 2 supports.

REF : 3799507001667

Caractéristiques techniques

Décor	**Canon de fusil**
Hauteur	**45 mm**
Largeur	**31 mm**
Matériau	**Acier**

SUPPORT POUR CAISSON BOIS

VOLPATO

Pour fixer caisson ou étagère de grande largeur sur les profils verticaux.
Set de 2 supports, livré avec 2 platines de fixation et 2 vis.

REF : 37995070002467

Caractéristiques techniques

Décor	**Canon de fusil**
Longueur	**240 mm**
Matériau	**Acier**

TUBE DE PENDERIE

VOLPATO

Avec bande plastique transparente insérée sur le dessus du tube, pour le protéger des rayures. Livré avec 2 supports plastique 34 x 20 mm pour barre penderie, 2 platines de fixation et 2 vis.

REF : 3799506006067

Caractéristiques techniques

Charge maxi	**20 kg**
Décor	**Canon de fusil**
Matériau	**Aluminium**
Section	**30 x 15 mm**

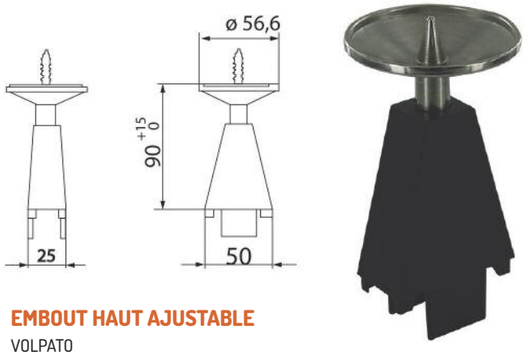

EMBOUT HAUT AJUSTABLE

VOLPATO

Permet la fixation du profil vertical au plafond.
Hauteur ajustable par vérin.
La base du vérin n'est pas fixe, comblant ainsi les irrégularités du plafond.
2 possibilités de fixation dans le kit : par vis ou pointe.

REF : 3799503000967

Caractéristiques techniques

Décor	**Canon de fusil**
Hauteur	**90 mm**
Matériau	**Plastique**

TUBE OVALE CANNELÉ

ITAR

REF : 0370144029061

Caractéristiques techniques

Décor	**Anodisé argent**
Longueur	**2900 mm**
Matériau	**Aluminium**
Section	**30 x 16 mm**

NAISSANCE POUR TUBE OVALE

ITAR

Naissance pour tube ovale 30x15 mm.
Fixation EA-32 mm.

REF : 3267837004436

Caractéristiques techniques

Entraxe	**32 mm**
Hauteur	**44 mm**
Matériau	**Zamac**
Pour	**Tube de 30 x 15 mm**

TUBE DE PENDERIE OVALE

ITAR

Décor : Chromé
Epaisseur : 0,7 mm
Longueur : 3000 mm

REF : 3370450003082

Caractéristiques techniques

Matériau	**Acier**
Section	**30 x 15 mm**

TAQUETS D'ÉTAGÈRE SEKURA 6

HETTICH

Diametre de tourillon : 5mm.

REF : 0079707

Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Diamètre perçage 01	**463 g**
Matériau	**Zinc moulé sous pression**

PORTE-CRAVATES TÉLESCOPIQUE, ARGENTÉ

HETTICH

Pour un montage sur le côté du corps de meuble. Ferrure utilisable à droite ou à gauche. Avec 10 fixations et tablette intégrée en option. Y compris accessoires de fixation. Largeur 87 mm. Profondeur 450 mm. Hauteur 58 mm. Capacité de charge 2 kg. Acier époxy argent ou blanc.

REF : 9132936

TAQUETS D'ÉTAGÈRE SEKURA 2

HETTICH

Diamètre de tenon 5 mm.
Zamak nickelé.

Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Diamètre perçage 01	**463 g**
Matériau	**Zinc moulé sous pression**

TIROIR À CHAUSSURES RÉGLABLE EN LARGEUR FR, LARGEUR 705 MM, ARGENTÉ

HETTICH

Pour le montage entre les côtés du corps de meuble
Au choix avec coulisses à billes avec amortisseur Silent System ou coulisse à galets sans amortisseur Silent System
Réglage de la largeur en continu
Capacité de charge 15 kg
Longueur de l'étagère à chaussures 270 mm
Tiroir à chaussures en acier chromé ou époxy argent
Coulisse à galets en acier époxy argent
Coulisse à billes en acier chromé

REF : 9132899

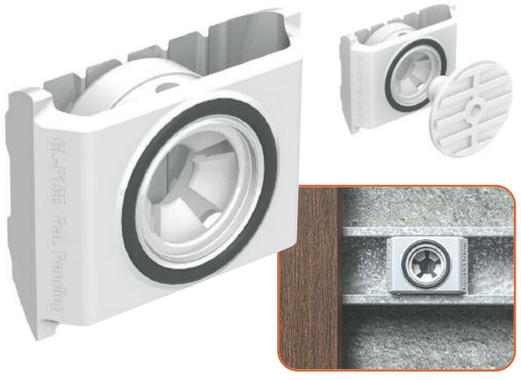

CLIP FEMELLE MONTAGE FRONTAL SL-F15B STRATLOCK

FASTMOUNT

Le SL-F15B permet une installation rapide de panneaux lourds sur des fourrures en acier galvanisé standard de 18mm.
Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment.
Ce clip femelle se monte rapidement avec une fonction d'ajustement à la poussée dans la fourrure acier (type F530) et ne nécessite aucune fixation.
Utilisé avec le clip mâle SL-M15A, cet ensemble permet un réglage latéral du panneau avant le verrouillage final, avec une charge de retrait de 15kg.
Convient aux dimensions du rail suivant : largeur de rainure 35,0mm à 35,75mm, profondeur mini 15,75mm à 16,5mm, épaisseur du rail (ne joue pas sur le clip).
Aucun outillage spécifique requis pour l'installation.
Isolation acoustique entre le panneau et la structure.
Ajustable le long de la fourrure acier pour régler l'espacement - aucun perçage requis.

REF : 242200000001

Caractéristiques techniques

Charge	**15 kg**
Décor	**Blanc**
Fixation	**A emboîter**
Matériau	**Acétal / copolymère**

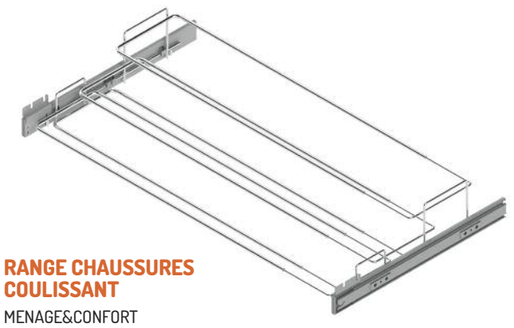

RANGE CHAUSSURES COULISSANT

MENAGE&CONFORT

En fil d'acier.
Largeur réglable.

Sur coulisses à billes en acier zingué, sortie totale.

Rappel en fin de course.
Fixation latérale.

REF : 3753905006482

Caractéristiques techniques

Charge	**45 kg**
Décor	**Chromé**
Hauteur	**135 mm**
Largeur maxi	**1000 mm**
Largeur mini	**640 mm**
Matériau	**Acier**
Profondeur	**485 mm**

CLIP MALE 15KG A COLLER/VISSER SL-M15A STRATLOCK

FASTMOUNT

Le SL-M15A se fixe sur le panneau et se clipse sur le clip femelle SL-F15A ou le SL-F15B pour permettre un montage rapide de panneaux lourds sur des rails alu ou fourrures acier.
Doté d'une tête à 2 crans, ce clip crée un réglage du panneau avant de se verrouiller dans la position finale souhaitée.
Ce clip est à visser sur le panneau avec une vis TF 4x35MM
Combiné à l'un des clips femelles STRATLOCK, cet ensemble présente une charge de retrait de 15kg et une résistancce élevée au cisaillement.
Aucun outillage spécifique requis pour l'installation.
Espace de 5mm entre le panneau et le cadre = isolation acoustique.

REF : 242000001501

Caractéristiques techniques

Charge	**15 kg**
Décor	**Blanc**
Fixation	**A visser**
Matériau	**Nylon**

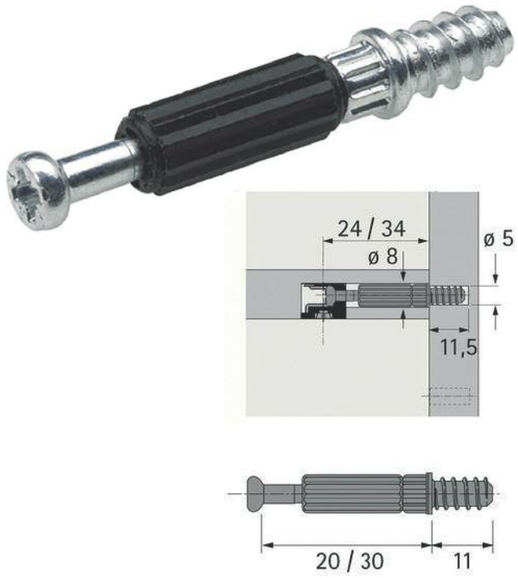

CHEVILLE À VISSER TWISTER DU 232 T, 30 MM, ZINGUÉ, NOIR

HETTICH

- Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- DU 232 T utilisable aussi en combinaison avec VB Insert pour panneaux légers avec couches de protection de 8 mm
- Pour panneaux légers avec couches de 4 mm, montage exclusivement avec chevilles à coller Hettinject
- Acier / plastique
- Utilisable avec le système 32

REF : 9047861

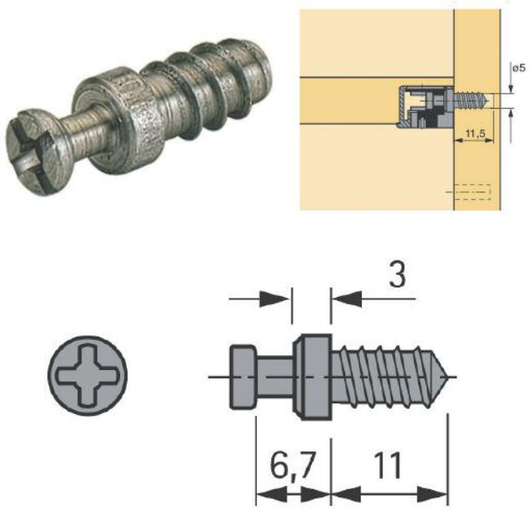

GOUJONS À FILETAGE EURO DU 321

HETTICH

Utilisable avec les boitiers rasants Hettich VB 35 et VB 36.
Goujon à filetage bois.

REF : 74688

Caractéristiques techniques

Décor	**Zingué**
Matériau	**Acier**
Perçage	**5 mm**
Profondeur perçage	**11,5 mm**

EXCENTRIQUE RASTEX Ø15 SANS COLLERETTE

HETTICH

Boitier zamack Ø15.
Serrage jusqu'à 4mm.
Serrage par clé 6 pans de 4, tournevis avec embout plat ou cruci type PZ3.
Pour panneaux épaisseur 16 et 19.

REF : 73457

Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Pour panneau d'épaisseur	**19 mm**

VB 35 M/19

HETTICH

Ferrure d'assemblage à excentrique VB 35 M/19. Fine ferrure d'assemblage pour assemblage durable et robuste entre les étagères et les montants latéraux suivant le principe de fixation par excentrique éprouvé. La ferrure d'assemblage est équipée d'une aide au serrage, permettant de resserrer les côtés de meubles même à une distance de 4 mm. La ferrure est forcée dans le perçage coupé des deux côtés d'un diamètre de 20 mm. L'étagère peut etre mise en place par le haut. Pour le panneau de fond il est possible de verrouiller l'excentrique par le haut. Il est nécessaire pour cela d'effectuer un perçage à travers le panneau.

REF : 65507

Caractéristiques techniques

Décor	**Blanc**
Diamètre perçage 01	**20 mm**
Epaisseur panneau	**19 mm**
Matériau	**Plastique**







BOÎTIER VB 35M

HETTICH

Pour pose de tablette verticale.
Réglage de l'excentrique par le dessus ou par le dessous.

REF : 65505



Caractéristiques techniques

Décor	**Nickelé**
Diamètre perçage 01	**20 mm**
Matériau	**Zamac**
Pour panneau d'épaisseur	**19 mm**





BOITIER EXCENTRIQUE VB 36M

HETTICH

Boitier rasant Ø20 à tourillon Ø10.
Avec excentrique.
Réglage de l'excentrique par le dessous ou par le dessus.
Pose vericale avec dispositif d'aide au serrage.



Caractéristiques techniques

Diamètre perçage 01	**20 mm**
Diamètre perçage 02	**20 mm**

Références	REF : 65521	REF : 65523
Décor	Nickelé	Blanc
Epaisseur panneau	19 mm	19 mm
Matériau	Zinc moulé sous pression	Plastique

TOURILLON STRIÉ Ø8 MM - L. 35 MM

ITAR

Tourillon hêtre strié. Cônes fraisés et calibrés.

REF : 0780008003591

CACHE DIREKTA 2

HETTICH

Cache pour Direkta 2.

REF : 0016339

Caractéristiques techniques

Décor	**Blanc**
Matériau	**Plastique**

CLIP DE PLINTHE

HETTICH

Clip plastique noir à visser.
Pour pied EURO Ø34 mm.

REF : 0071845

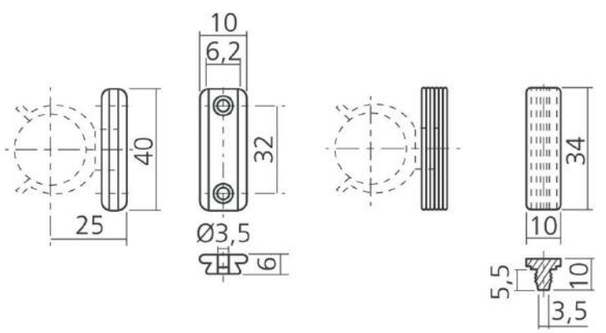

ELECTROPORTATIF FESTOOL

PRODUITS P.38
ACCESSOIRES P.52

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL CXS LI 2,6-SET

Légère et dotée d'une puissance impressionnante. La perceuse-visseuse sans fil CXS 10,8 V est maintenant disponible avec la forme C ergonomique. Elle a un couple élevé qui lui permet de délivrer toute sa puissance même dans les zones difficiles d'accès. De forme extrêmement compacte avec une répartition équilibrée du poids, elle est idéale pour les travaux en hauteur. Grâce aux batteries Lithium-Ion endurantes avec indicateur de charge, au système de changement rapide d'embouts CENTROTEC, au réglage du couple et au débrayage sur 12 niveaux, elle est parfaitement adaptée aux besoins des professionnels.

REF : 564532

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 430/0 - 1300 min^{-1}
Ø de perçage bois/acier	12/8 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,3 - 3,4 Nm
Couple max. bois/acier	10/16 Nm
Capacité du mandrin	1 - 10 mm
Capacité batterie Li-ion	2,6 Ah
Poids avec batterie	0,9 kg

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL T 18+3 LI 3,1-COMPACT

Puissance 18 V dans une forme parfaite. La forme classique en T avec point de gravité optimal permet une prise de force idéale. Le moteur EC-TEC sans charbons garantit des performances de pointe. La combinaison des batteries Lithium-Ion et du moteur EC-TEC font de la T 18 une perceuse-visseuse sans fil encore plus légère, plus endurante et plus puissante. Le système de changement rapide CENTROTEC et les embouts FastFix garantissent des processus de production encore plus rapides tandis que le réglage électronique du couple avec fonction de marquage assurent un vissage reproductible.

REF : 574908

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min^{-1}
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Couple max. bois/acier	35/50 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Capacité batterie Li-ion	3,10 Ah
Poids avec batterie	1,50 kg

PERFORATEUR SANS FIL BHC 18 LI 5,2 I-PLUS

Grâce à des vibrations réduites, une forme en C ergonomique et un poids de seulement 2,6 kg, le perforateur sans fil BHC 18 permet de profiter d'un confort d'utilisation maximal lors du perçage. Le moteur sans charbons EC-TEC est extrêmement robuste et garantit à la fois un bon rendement et une puissance très élevée. La batterie Bluetooth® enclenche automatiquement l'aspirateur CLEANTEC, équipé du module Bluetooth®, raccordé à la mise en marche de l'outil pour réduire au minimum le dégagement de poussières et permettre une utilisation confortable de la buse d'aspiration.

REF : 575697

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Régime à vide	0 - 1 100 min^{-1}
Fréquence de frappes max.	4895,00 min^{-1}
Diamètre de perçage max. dans le béton	18,00 mm
Ø de perçage max. couronnes de perçage	68,00 mm
Couple max. bois/acier	10/25 Nm
Porte-outil	SDS-Plus
Force de frappe coup par coup	1,80 J
Capacité batterie Li-ion	5,20 Ah
Poids avec batterie Li-Ion	2,60 kg
Dimensions (L x l x h)	280 x 88 x 237 mm

DÉFONCEUSE OF 1400 EBQ-PLUS + BOX-OF-S 8/10X HW

L'outil multi-fonction maniable : la défonceuse OF 1400 ne pèse que 4,5 kg – l'une des plus légères dans sa catégorie. Une course de fraisage de 70 mm séduit justement pour l'emboîtement de ferrures ou pour fraiser avec des gabarits de fraisage. En outre, elle dispose d'un vaste équipement qui permet de maîtriser quasiment toutes les tâches de fraisage.

REF : 574398

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Régime à vide	10 000 - 22 500 min^{-1}
Ø pince de serrage	6 - 12,7 mm
Réglage rapide prof.de fraisage	70,00 mm
Réglage fin de profondeur	8,00 mm
Ouverture de table	63,00 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	4,50 kg

DÉFONCEUSE OF 1400 EBQ-PLUS

L'outil multi-fonction maniable : la défonceuse OF 1400 ne pèse que 4,5 kg – l'une des plus légères dans sa catégorie. Une course de fraisage de 70 mm séduit justement pour l'emboîtement de ferrures ou pour fraiser avec des gabarits de fraisage. En outre, elle dispose d'un vaste équipement qui permet de maîtriser quasiment toutes les tâches de fraisage.

REF : 574341

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Régime à vide	10 000 - 22 500 min^{-1}
Ø pince de serrage	6 - 12,7 mm
Réglage rapide prof.de fraisage	70,00 mm
Règlage fin de profondeur	8,00 mm
Ouverture de table	63,00 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	4,50 kg

DÉFONCEUSE OF 2200 EB-PLUS

Plus puissante, plus simple, plus confortable et plus sûre – la défonceuse OF 2200 vous offre le fraisage le plus puissant, la meilleure précision et le plus grand confort ergonomique. Quelle que soit votre tâche, avec la défonceuse OF 2200, vous avez la solution entre vos mains.

REF : 574349

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2 200 W
Régime à vide	10 000 - 22 000 min^{-1}
Ø pince de serrage	6 - 12,7 mm
Réglage rapide prof.de fraisage	80,00 mm
Réglage fin de profondeur	20,00 mm
Ouverture de table	89,00 mm
Ø raccord d'aspiration	36/27 mm
Poids	7,80 kg

DÉFONCEUSE OF 2200 EB-SET

Plus puissante, plus simple, plus confortable et plus sûre – la défonceuse OF 2200 vous offre le fraisage le plus puissant, la meilleure précision et le plus grand confort ergonomique. Quelle que soit votre tâche, avec la défonceuse OF 2200, vous avez la solution entre vos mains.

REF : 574392

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2 200 W
Régime à vide	10 000 - 22 000 min^{-1}
Ø pince de serrage	6 - 12,7 mm
Réglage rapide prof.de fraisage	80,00 mm
Réglage fin de profondeur	20,00 mm
Ouverture de table	89,00 mm
Ø raccord d'aspiration	36/27 mm
Poids	7,80 kg

SCIE À ONGLETS RADIALE KAPEX KS 120 REB

Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes est parfaite. Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu.

REF : 575302

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 600 W
Régime à vide	1 400 - 3 400 min $^{-1}$
Ø de lame	260,00 mm
Profondeur de coupe à 90°/90°	305 x 88 mm
Profondeur de coupe à 45°/90°	215 x 88 mm
Prof. de coupe spéc. à 90°/90°	60 x 120 mm
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90°	168,00 mm
Angle d'inclinaison	47/47°
Angle coupe d'onglet	50/60°
Dimensions (L x p x h)	713 x 500 x 470 mm
Poids	23,10 kg
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.)	40 x 120 mm
Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite)	20 x 120 mm
Prof. de coupe à 50°/90° (ga.)	196 x 88 mm
Prof. de coupe à 60°/90° (dr.)	152 x 88 mm
Prof. de coupe à 45°/45° (ga.)	215 x 55 mm
Prof. de coupe à 45°/45° (dr.)	215 x 35 mm
Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90°	168,00 mm
Hauteur de travail	900,00 mm

SCIE À ONGLETS RADIALE KAPEX KS 120 REB-SET-UG

Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes est parfaite. Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu.

REF : 575313

SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ-PLUS-FS

Sa caractéristique exceptionnelle : un boîtier ultra plat sur toute sa surface grâce à un raccord d'aspiration incliné vers l'intérieur permet un sciage au plus près du bord à une distance du mur de 12 mm. Équipée au choix d'une lucarne de visée et d'un pare-éclats, la nouvelle TS 55 R garantit un meilleur contrôle et des résultats parfaits. Une autre particularité : le nouveau guide-lame. Il sort avant la lame de scie, il est garant de sécurité et permet en plus un positionnement très précis dans des rainures déjà existantes. Ou le réglage angulaire et l'affichage double pour le réglage de la profondeur de coupe. Comme garant pour encore plus de précision et une utilisation facile. Au total la meilleure scie plongeante que nous ayons jamais construite.

REF : 561580

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 200 W
Régime à vide	2 000 - 5 800 min $^{-1}$
Ø de lame	160,00 mm
Plage angulaire	-1 - 47°
Profondeur de coupe	0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°	43 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	4,50 kg

SCIE PLONGEANTE SANS FIL TSC 55 LI 5,2 REBI-SET-SCA-FS

La TSC 55. Travail précis sans retouches fastidieuses. Puissance : 5200 min-1. Lame de scie standard de 2,2 mm, pour une absence totale de vibrations. Sécurité grâce au frein rapide et au rail de guidage. Vitesse de rotation variable et réglage d'angle pour un travail bien adapté au matériau et des contre-dépouilles d'une parfaite précision. Système flexible permettant d'utiliser une ou deux batteries. Et un rail de guidage pour un sciage parfait. Le tout, sans fil. Les batteries Bluetooth® Festool renforcent le confort d'utilisation avec les aspirateurs Festool : en combinaison avec un aspirateur Festool compatible Bluetooth®, elles enclenchent automatiquement ce dernier en mode AUTO à la mise en marche de la scie circulaire plongeante sans fil.

REF : 575745

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18/36 V
Régime à vide	2650 - 3800/5200 min $^{-1}$
Ø de lame	160,00 mm
Plage angulaire	-1 - 47°
Profondeur de coupe	0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°	43 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Capacité batterie Li-ion	5,20 Ah
Poids 1x18V/2x18V	4,6/5,3 kg

SCIE PLONGEANTE TS 75 EBQ-PLUS-FS

Pour plus de profondeur de coupe jusqu'à 75 mm. Coupes de précision. Au millimètre près et sans éclats. Pour une bonne prise en main et avec la force nécessaire adaptée au matériau. Munies d'un moteur monté sur trois paliers avec électronique MMC pour une grande longévité. La TS 75 réunit une grande force et une maniabilité idéale dans un outil compact. Combinée au rail de guidage, la TS 75 permet un travail flexible, rapide et précis.

REF : 561512

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 600 W
Régime à vide	1 350 - 4 400 min $^{-1}$
Ø de lame	210,00 mm
Plage angulaire	0 - 47°
Profondeur de coupe	0 - 75 mm
Profondeur de coupe à 45°	55 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	6,20 kg

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE HK 85 EB-PLUS-FS

Qu'il s'agisse de couper du bois massif, de réaliser des travaux d'assemblage, de faire des découpes de planchers, de poutrelles ou de planches, de sciage de tenons ou de panneaux – dotée de 1900 W, la HK 85 est une combinaison idéale de robustesse, puissance et confort. Ses nombreux accessoires uniques tels que le disque à rainurer, font de la HK 85 l'outil multitalent fiable pour la menuiserie.

REF : 574661

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 900 W
Régime à vide	3 500 min^{-1}
Ø de lame	230,00 mm
Plage angulaire	0 - 60°
Profondeur de coupe 0° ; 90°	0 - 86 mm
Profondeur de coupe à 45°/60°	62/47 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	6,80 kg

SCIE SAUTEUSE TRION PS 300 EQ-PLUS

La scie sauteuse pendulaire TRION est robuste, puissante et ergonomique. Le triple guidage breveté de lame à réglage parallèle des joues en acier carbure garantit une précision absolue de la lame, le pare-éclats permet d'éviter les retouches. Grâce à son ergonomie parfaite et son centre de gravité idéal, la TRION se laisse guider aisément, même dans une utilisation à main levée.

REF : 561445

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720 W
Nombre de courses	1 000 - 2 900 min^{-1}
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4,00
Position inclinée	0 - 45°
Profondeur de coupe dans le bois	120,00 mm
Profondeur de coupe dans le métal	20,00 mm
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre)	10,00 mm
Poids	2,40 kg

SCIE SAUTEUSE CARVEX PS 420 EBQ-PLUS

Ergonomique, légère et maniable – avec la CARVEX, vous travaillez confortablement dans chaque position. Et rapidement : avec 3 800 courses par minute pour une puissance inimitable et un comportement imbattable dans les courbes. Néanmoins chacun sait que la force devient un paramètre précieux quand elle est joue pleinement son rôle en accord avec une précision exceptionnelle. C'était notre point de départ. Avec un guidage totalement nouveau pour obtenir une précision jamais égalée. Et des joues de guidage à réglage parallèle pour que la lame de scie ne dévie pas de son cap et que la plus haute précision soit garantie. Au fond elle reste une CARVEX typique, mais le premier test atteste déjà que c'est la nouvelle génération CARVEX PS 420.

REF : 561587

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	550 W
Nombre de courses	1 500 - 3 800 min^{-1}
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4,00
Profondeur de coupe dans le bois	120,00 mm
Profondeur de coupe dans le métal	20,00 mm
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre)	10,00 mm
Poids	1,90 kg

RABOT HL 850 EB-PLUS

Raboter et feuillurer près des bords : grâce au concept du porte-outil à raboter d'un seul côté, le rabot électrique HL 850 travaille avec une profondeur de feuillure illimitée. Pas de limitation de la profondeur de feuillure, pas de retouche.

REF : 576607

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	850 W
Vitesse de rotation de l'arbre	12000,00 min^{-1}
Largeur du rabot	82,00 mm
Hauteur de coupe	0 - 3,5 mm
Ø raccord d'aspiration	36 mm
Poids	3,90 kg
Profondeur de feuillure max.	∞

PONCEUSES À BANDE BS 105 E-SET

La large ponceuse à bande. Que ce soit pour le dégrossisssage ou le ponçage de finition, les ponceuses à bande de Festool constituent les partenaires idéaux pour les travaux de ponçage linéaire, grâce à leur principe de travail qui constitue un réel avantage. Etant donné que l'usinage s'effectue uniquement dans un seul sens, parallèlement aux fibres du bois, il n'en résulte pas de cercles ou de rayures. Ceci permet d'éviter des travaux de retouches pénibles et fastidieux. Présentant une largeur de 105 mm, la ponceuse à bande BS 105 est exactement ce qu'il vous faut pour des surfaces particulièrement grandes, que ce soit sur le chantier ou à l'atelier.

REF : 575768

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 200 W
Charge nominale pour vitesse de passe	230 - 380 m/min
Longueur x largeur	620 x 105 mm
Surface de ponçage	160 x 105 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	6,30 kg

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS 150/3 EQ-PLUS

La ponceuse excentrique ETS 150/3 est la favorite pour le ponçage de finition et le ponçage extra fin. En tant que poids plume de sa catégorie, il obtient une excellente qualité de surface avec une course de ponçage de 3 mm tout en fournissant une puissance élevée grâce à l'électronique MMC. Que ce soit à l'horizontale, à la verticale ou en hauteur, en combinaison avec Softgrip et la poignée ergonomique, la ETS 150/3 s'adapte à tous les mouvements de la main. Le fonctionnement extrêmement régulier, l'adaptation en continu du régime même pendant le ponçage et le frein de plateau sûr font de l'ETS l'outil idéal pour les surfaces parfaites.

REF : 575022

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	310 W
Vitesse de rotation (excentrique)	4 000 - 10 000 min $^{-1}$
Course de ponçage	3,00 mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	150,00 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	1,80 kg

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS 150/5 EQ-PLUS

La ponceuse excentrique ETS 150/5 est la ponceuse intermédiaire idéale et obtient une excellente qualité de surface avec une course de ponçage de 5 mm tout en fournissant une puissance d'enlèvement optimale. Convient pour de grandes surfaces ainsi que pour des travaux de détail, du ponçage de bordure au ponçage intermédiaire. Que ce soit des couches de vernis, des cadres de fenêtres ou du bois naturel, pour le ponçage de surfaces planes ou le ponçage de surfaces métalliques, surfaces d'enduit sur des plaques de carton-plâtre ou des veinures de bois se chevauchant, même pour des endroits critiques, la ponceuse excentrique ETS 150/5 est dans son élément.

REF : 575056

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	310 W
Vitesse de rotation (excentrique)	4 000 - 10 000 min $^{-1}$
Course de ponçage	5,00 mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	150,00 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	1,80 kg

PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ-PLUS

L'originale inégalée depuis plus de 30 ans : la ROTEX RO 150 avec 3 en 1 – pour le dégrossissage, le ponçage de finition et le polissage. Réduit le parc de machines mais permet de multiples applications. Avec une seule machine pour une abrasion extrêmement puissante au dégrossissage. Un résultat de ponçage très fin au ponçage de finition. Une finition parfaite au polissage. En combinaison avec l'abrasif Granat, la ROTEX fait économiser de l'argent à l'achat et aussi dans la consommation d'abrasif.
De surcroît, plus besoin de balai au poste de travail avec l'aspirateur adéquat.

REF : 575069

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720 W
Vitesse de rotation (roto-excentrique)	320 - 660 min $^{-1}$
Vitesse de rotation (excentrique)	3 300 - 6 800 min $^{-1}$
Course de ponçage	5,00 mm
Plateau de ponçage FastFix Ø	150,00 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	2,30 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720 W
Régime à vide	21 000 min $^{-1}$
Butée de profondeur pour réglage du fraisage	15 - 70 mm
Profondeur de fraisage max.	70,00 mm
Fraise à rainurer DOMINO Ø	8, 10, 12, 14 mm
Réglage en hauteur de la fraise	10 - 50 mm
Fraisage selon guide	0 - 90°
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	5,20 kg



FRAISEUSE DOMINO XL DF 700 EQ-PLUS

Ce n'est pas la pièce qui va à l'outil, c'est l'outil qui vient à la pièce : DOMINO XL.

Rapidité, simplicité, précision, stabilité : des temps de montage nettement plus courts et jusqu'à 50 % de temps gagné par rapport aux machines stationnaires. La DOMINO XL est idéale pour la construction de meubles ou de portes et la fabrication d'assemblages en bois massif.

REF : 574320

FRAISEUSE DOMINO DF 500 Q-PLUS

Forme ovale, plus grande surface de collage, pour davantage de solidité. Le système DOMINO réunit en un seul système la précision d'un tourillon circulaire et la flexibilité d'une lamelle plate traditionnelle : la solution parfaite pour l'assemblage de plaques. Le système est composé de la fraiseuse DF 500, des tenons DOMINO en différentes tailles et de divers accessoires pour des applications spécifiques. Résultat : grande stabilité, assemblages invisibles. Et le DOMINO peut bien plus encore : assemblages de châssis, de cadres, de tiroirs, ...

REF : 574325

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	420 W
Régime à vide	25 500 min $^{-1}$
Butée de profondeur pour réglage du fraisage	12, 15, 20, 25, 28 mm
Profondeur de fraisage max.	28,00 mm
Fraise à rainurer DOMINO Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Réglage en hauteur de la fraise	5 - 30 mm
Fraisage selon guide	0 - 90°
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	3,20 kg

AFFLEUREUSE OFK 700 EQ-PLUS

Séduit aussi bien dans les lignes droites que dans les courbes : l'affleureuse OFK 700 est l'outil aux talents multiples parmi les affleureuses. Affleurer des surplus de chants et de surfaces devient un exercice facile – peu importe qu'il s'agisse d'une pièce à travailler de petite ou grande taille ou que les chants soient arrondis ou droits. La grande table de fraisage à déconnexion rapide garantit dans toutes les positions de travail, une surface de dépose stable et un guidage sûr de l'outil.

REF : 574359

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720 W
Régime à vide	10 000 - 26 000 min^{-1}
Ø de fraise max.	26,00 mm
Ø pince de serrage	6 - 8 mm
Profondeur de fraisage vertical max.	9,00 mm
Profondeur de fraisage horizontal max.	5,00 mm
Largeur de fraise max.	14,00 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Poids	2,00 kg

OUTIL OSCILLANT VECTURO OSC 18 LI E-BASIC

Des coupes précises sur le tracé, des coupes en plongée guidées avec précision sur des surfaces fragiles et un travail à faible dégagement de poussières, même en hauteur : le VECTURO sans fil OSC 18 s'en charge sans problème. Le porte-outil StarlockMax garantit un changement d'outil rapide. Et le moteur EC-TEC sans charbons, avec réduction des vibrations, assure un travail très rapide tout en offrant un confort de travail élevé. La combinaison d'une aide au positionnement et d'un accessoire pour aspiration bien pensés fait du VECTURO une solution système intelligente pour répondre à des exigences très élevées en matière de puissance, confort et précision.

REF : 574848

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Vibration	10 000 - 19 500 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 2,0°
Porte-outil	StarlockMax
Compatibilité	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Capacité batterie Li-ion	3,10 Ah
Compatible avec les batteries de la série	BP 18
Poids avec batterie Li-Ion	1,60 kg

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE VS 600 GE

pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400

Le système d'assemblage VS 600 permet de réaliser facilement un assemblage traditionnel de perfection tout en gagnant du temps. Avec une précision exceptionnelle pour les assemblages mécaniques classiques comme les queues d'aronde ouvertes ou partiellement masquées, les queues droites et les assemblages par tourillons très précis.

REF : 488876

Caractéristiques techniques

Épaisseur de la pièce *(en fonction de l'assemblage)*	6 - 29 mm
Largeur max. de la pièce	600,00 mm

PLAQUEUSE DE CHANTS CONTURO KA 65 SET

Pour des arêtes de meuble qui méritent une mention d'excellence. Avec un système global qui suit la nouvelle CONTURO KA 65 de la préparation de la pièce jusqu'à la finition parfaite des chants. Pour des arêtes de meuble classiques ou la fabrication de pièces profilées avec moulures concaves ou convexes. Pour des finitions dans le bois, la mélamine ou le plastique. Avec des hauteurs de chants et des épaisseurs de matériaux variables jusqu'à 3 mm.

REF : 574613

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 200 W
Hauteur de chant	18 - 65 mm
Épaisseur de chant	0,5 - 3,0 mm
Rayon intérieur	> 50 mm
Temps de chauffe	8,00 min
Température de fusion	100 - 210 °C
Vitesse d'avance	2/4 m/min
Classe de protection	I
Poids	7,90 kg

SYS-ROLL SYS-ROLL 100

Le diable SYS-ROLL, avec fonction de planche à roulettes, vous fait gagner en mobilité. De l'atelier à la voiture, de la voiture au chantier, les SYSTAINER sont bien stables pour le transport et protégés par la sangle de sécurité. Grâce aux grandes roues arrière le SYS-ROLL permet de monter les escaliers sans problème. Il réunit gain de temps, économie de forces et excellente organisation.

REF : 498660

Caractéristiques techniques

Capacité de charge	100,00 kg
Résistance à la charge du tiroir	5,00 kg
Roues Ø avant	75,00 mm
Roues Ø arrière	200,00 mm
Poids	6,50 kg
Dimensions (L x l x h)	440 x 600 x 1 100 mm

SERVANTE UNIVERSELLE UCR 1000

Trouvez sans chercher. La servante universelle UCR 1000 est un poste de travail très bien organisé qui rend le travail plus facile, plus rapide et plus efficace. En effet, quand tous les outils sont bien à portée de main, cela fait gagner de nombreuses minutes à la fin de la journée qui deviennent de nombreuses heures à la fin de l'année. Un gain de temps signifie une économie d'argent.

REF : 498966

Caractéristiques techniques

Longueur	695,00 mm
Largeur	436,00 mm
Hauteur réglable	1 031 - 1 271 mm
Largeur de rouleau	32,00 mm
Ø des roues	100,00 mm
Dimensions des perforations carrées	9,2 x 9,2 mm
Entraxe des perforations carrées	38,10 mm
Poids	37,00 kg

WORKCENTER WCR 1000

Fixé facilement et sans outil via le SYS-Dock sur les aspirateurs Festool, le Workcenter WCR 1000 fait de tout aspirateur Festool à partir du CLEANTEC CT 26 un poste de travail compact, mobile et configurable selon les besoins.

REF : 497471

Caractéristiques techniques

Longueur	1050,00 mm
Largeur	362,00 mm
Hauteur réglable	545 - 785 mm
Dimensions des perforations carrées	9,2 x 9,2 mm
Entraxe des perforations carrées	38,00 mm
Poids	10,20 kg

ATELIER MOBILE MW 1000

Le client ne vient pas à l'atelier ? Alors, l'atelier vient à lui. Configuration personnalisée, équipement parfaitement adapté à vos besoins : l'atelier mobile séduit par sa maniabilité, qui simplifie au maximum le transport, le montage et le démontage. En quelques gestes, l'unité compacte se transforme en solide poste de travail permettant de ranger tous les outils à portée de main. Comme dans son propre atelier.

REF : 203802

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail	900,00 mm
Dimensions (L x l x h)	641 x 600 x 1 185 mm
Dimensions de la table	445 x 363 mm
Dimensions table d'extension	1045 x 500 mm
Capacité de charge	100,00 kg
Capacité de charge tiroir	20,00 kg
Ø des roues	200,00 mm
Poids	31,00 kg

TABLE MULTIFONCTIONS MFT/3 CONTURO-AP

pour KA 65

1 TABLE : 1000 POSSIBILITÉS

- Pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant
- Guides pour conduire en toute sécurité la pièce
- Permet une orientation de la machine (0-47°) dans la table et un appui horizontal de la pièce pour le façonnage des bords - pour un guidage confortable et sûr même pour de grands objets
- Table avec plaque trouée et pieds rabattables
- Pour installer la plaqueuse de chants CONTURO KA 65 comme machine stationnaire

REF : 500869

Caractéristiques techniques

Dimensions de la table	1 157 x 773 mm
Hauteur de travail	900,00 mm
Plaqueuse de chants pivotante	47,00°
Poids	29,00 kg

TABLE MULTIFONCTIONS MFT/3

1 TABLE : 1000 POSSIBILITÉS

La table multifonctions peut être, pour chaque application, équipée des accessoires correspondants : qu'il s'agisse du rail de guidage ou de l'unité angulaire, tout est fixé correctement pour une bonne stabilité. La rallonge MFT 3 permet l'utilisation de tous les modules CMS pour le sciage, le fraisage et le ponçage. La table coulissante permet d'obtenir une largeur de coupe maximale de 830 mm.

REF : 495315

Caractéristiques techniques

Dimensions de la table	1 157 x 773 mm
Hauteur de la table repliée	180,00 mm
Hauteur de la table dépliée	900,00 mm
Longueur max. de la pièce	78,00 mm
Largeur max. de la pièce	700,00 mm
Capacité de charge	120,00 kg
Poids	28,00 kg

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 36 E

Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le CLEANTEC CTL 36 avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d'aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L.

REF : 574965

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	**350 – 1 200 W**
Débit max.	**3900,00 l/min**
Dépression max.	**24000,00 Pa**
Surface filtrante	**6318,00 cm²**
Câble de raccord. au secteur gaine caoutchouc	**7,50 m**
Volume max du réservoir / sac filtre	**36/34 l**
Dimensions (L x l x h)	**630 x 365 x 596 mm**
Puissance admissible à la prise	**2400,00 W**
Catégorie de poussières	**L**
Poids	**14,40 kg**

ASPIRATEUR CLEANTEC CTM 36 E

Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le CLEANTEC CTM 36 avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d'aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie M.

REF : 574988

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	**350 – 1 200 W**
Débit max.	**3900,00 l/min**
Dépression max.	**24000,00 Pa**
Surface filtrante	**6318,00 cm²**
Câble de raccord. au secteur gaine caoutchouc	**7,50 m**
Volume max du réservoir / sac filtre	**36/34 l**
Dimensions (L x l x h)	**630 x 365 x 596 mm**
Puissance admissible à la prise	**2400,00 W**
Catégorie de poussières	**M**
Poids	**14,40 kg**

ASPIRATEUR CLEANTEC CTM MIDI I

Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTM MIDI a tout pour séduire et aspire désormais également les poussières de la catégorie M. Avec commande tactile intuitive, tuyau d'aspiration lisse et surface de dépose plane pour les outils et le matériel de travail. Avec nettoyage manuel et changement de filtre principal par l'extérieur, pour un travail sûr dans des conditions respectueuses de la santé. Avec technologie Bluetooth® intégrée, pour un démarrage automatique de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou la commande à distance. Et avec logement intérieur pour le tuyau d'aspiration, système d'assemblage SYSTAINER T-LOC et enrouleur de câble pratique, pour combiner rangement et rapidité. Bref, tout le nécessaire pour assurer très facilement un environnement exempt de poussière lors des travaux d'entretien et de montage.

REF : 574822

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	**350 – 1 200 W**
Débit max.	**3700,00 l/min**
Dépression max.	**24000,00 Pa**
Surface filtrante	**3369,00 cm²**
Câble de raccord. au secteur gaine caoutchouc	**7,50 m**
Volume max du réservoir / sac filtre	**15/12,5 l**
Dimensions (L x l x h)	**470 x 320 x 495 mm**
Puissance admissible à la prise	**2200,00 W**
Catégorie de poussières	**M**
Poids	**11,30 kg**

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 48 E AC

Plus jamais de filtres encrassés. En effet, le nettoyage automatique du filtre principal (AC) nettoie le filtre haute performance et garantit une puissance d'aspiration constamment élevée. Le CLEANTEC CTL 48 avec une cuve de 48 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables, de roues arrière et d'une poignée étrier, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d'aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L.

REF : 574974

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	**350 – 1 200 W**
Débit max.	**3900,00 l/min**
Dépression max.	**24000,00 Pa**
Surface filtrante	**6318,00 cm²**
Câble de raccord. au secteur gaine caoutchouc	**7,50 m**
Volume max du réservoir / sac filtre	**48/46 l**
Dimensions (L x l x h)	**740 x 406 x 1 005 mm**
Puissance admissible à la prise	**2400,00 W**
Catégorie de poussières	**L**
Poids	**19,60 kg**

ASPIRATEUR CLEANTEC CTL MINI I

Poids réduit, compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MINI a tout pour séduire. Avec commande tactile intuitive, tuyau d'aspiration lisse et surface de dépose plane pour les outils et le matériel de travail. Avec nettoyage manuel et changement de filtre principal de l'extérieur, pour un travail sur la durée et dans des conditions respectueuses de la santé. Avec technologie Bluetooth® intégrée, pour un démarrage automatique de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou la commande à distance. Et avec logement intérieur pour le tuyau d'aspiration, système d'assemblage SYSTAINER T-LOC et enrouleur de câble pratique, pour combiner rangement et rapidité. Bref, tout le nécessaire pour assurer très facilement un environnement exempt de poussière lors des travaux d'entretien et de montage.

REF : 574840

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	**350 – 1 200 W**
Débit max.	**3700,00 l/min**
Dépression max.	**24000,00 Pa**
Surface filtrante	**3369,00 cm²**
Câble de raccord. au secteur gaine caoutchouc	**7,50 m**
Volume max du réservoir / sac filtre	**10/7,5 l**
Dimensions (L x l x h)	**470 x 320 x 455 mm**
Puissance admissible à la prise	**2200,00 W**
Catégorie de poussières	**L**
Poids	**11,00 kg**

RADIO DE CHANTIER SYSROCK BR 10 DAB+

Compacte, légère et puissante : la radio de chantier SYSROCK se pose partout, elle combine des dimensions compactes et un faible poids avec un son parfait. Et grâce à une interface Bluetooth® et une fonction mains libres intégrées, vous pouvez écouter, en plus de vos stations radio préférées, les titres de votre smartphone avec un son de qualité SYSROCK. Désormais, la SYSROCK BR 10 est également disponible comme radio numérique SYSROCK BR 10 DAB+.

REF : 202111

Caractéristiques techniques

Réception radio numérique	**DAB+**
Plage de fréquence FM (UKW)	**87,5 - 108 MHz**
Haut-parleur	**10,00 W**
Utilisation avec batteries Festool	**18 V**
Nombre de stations mémorisées	**2 x 4**
AUX-IN	**3,50 mm**
Standard Bluetooth	**4.1**
Sortie USB	**5V/1,2A**
Dimensions (L x l x h)	**95 x 102 x 149 mm**
Poids	**0,70 kg**

BRAS D'ASPIRATION ASA 6000 CT/SR

pour aspirateur CT et SRM

- Gain de temps et de place, forte rentabilité
- Flexibilité élevée, sécurité renforcée, accidents évités
- Montage mural ou montage sur poteau possible
- Permet d'étendre le rayon d'action à 84 m²
- Pour une utilisation avec les aspirateurs CT/SRM
- Câbles électriques et pneumatiques intégrés pour raccord à EAA et CT

REF : 583868

Caractéristiques techniques

Longueur de conduites de raccordement	**3,00 m**
Portée	**2 x 3,00 m**
Domaine d'utilisation	**56 - 84 m²**
Poids	**105,00 kg**
Rayon d'action	**56 - 84°**

SATELLITE D'ALIMENTATION EAA EW/DW CT/SRM/M

pour CT/SRM

- Temps de préparation réduits
- Ouverture du canal d'aspiration par une commande manuelle de vannes couplées
- Disponibilité permanente de jusqu'à 2 outils électriques et/ou pneumatiques (selon la version EW/DW)
- Possibilité d'aspiration sur deux machines
- Dispositif marche/arrêt automatique intégré pour l'aspiration d'outils électriques et pneumatiques (selon la version OE/OP)
- Actionnement des vannes manuel
- Satellite d'alimentation automatique sans outils pneumatiques mais avec limiteur de pression

REF : 583821

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	**516 x 580 x 367 mm**
Plage de pression	**4 - 8 bar**
Poids	**13,00 kg**

ABRASIF MAILLÉ GRANAT NETSTF D225 P150 GR NET/25

pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 Easy

Le nouvel abrasif maillé Granat Net est la solution optimale pour le ponçage de matériaux avec fort dégagement de poussières. La structure maillée ouverte permet une aspiration des poussières sur toute la surface – pour un travail net, une abrasion élevée et une longue durée de vie de l'abrasif. Granat Net est disponible en cinq formats pour de nombreuses utilisations.

REF : 203315

Caractéristiques techniques

Grain	**P150**
Diamètre	**225,00 mm**

ABRASIF RUBIN 2 STF D125/8 P120 RU2/50

pour RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Abrasif hautes performances pour le bois. Ponçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de l'ameublement.

Caractéristiques techniques

Diamètre	**225,00 mm**	
Grain	**P80**	REF : 499095
Grain	**P120**	REF : 499097

PAD D'INTERFACE IP-STF-D215/8/2X

pour TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55

- Elément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif.
- A utiliser avec le plateau de ponçage 496106.

Caractéristiques techniques

Hauteur	**5,00 mm**
Diamètre	**215 mm**

SEMELLE LA-OF 2200 D36

pour OF 2200

Réduit l'ouverture de la défonceuse au diamètre de la fraise.

REF : 494677

SEMELLE SU/GG-BS 75

pour BS 75

En tissu / graphite.

REF : 490823

PLATEAU DE PONÇAGE FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT

pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7

Forte abrasion et aspiration maximale. Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateau, garantit, grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage excellents. MULTI-JETSTREAM 2 se caractérise par une combinaison unique d'alimentation et d'évacuation de l'air pour une récupération optimale de la poussière, même lors du ponçage dans les coins. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

REF : 202460

Caractéristiques techniques

Diamètre	**150 mm**
Taraudage	**M8**

PLATEAU DE PONÇAGE FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-SW

pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7

Forte abrasion et aspiration maximale. Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateau, garantit, grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage excellents. MULTI-JETSTREAM 2 se caractérise par une combinaison unique d'alimentation et d'évacuation de l'air pour une récupération optimale de la poussière, même lors du ponçage dans les coins. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

REF : 202459

Caractéristiques techniques

Diamètre	**150 mm**
Taraudage	**M8**

PLATEAU DE PONÇAGE FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7

Forte abrasion et aspiration maximale. Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateau, garantit, grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage excellents. MULTI-JETSTREAM 2 se caractérise par une combinaison unique d'alimentation et d'évacuation de l'air pour une récupération optimale de la poussière, même lors du ponçage dans les coins. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

REF : 202458

Caractéristiques techniques

Diamètre	**150 mm**
Taraudage	**M8**

PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF 125/8-M4-J W-HT

pour ES 125, ETS 125, ETSC 125

- Mou
- Velcro résistant aux hautes températures
- Pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies
- JETSTREAM

REF : 492280

Caractéristiques techniques

Taraudage	**M4**
Distance entre deux trous	**90,00 mm**

PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT

pour RO 150 FEQ

Forte abrasion et aspiration maximale. Le plateau MULTI-JETSTREAM 2 breveté garantit grâce à son principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage nettement améliorés tout en apportant des avantages en termes de temps et d'économies. MULTI-JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison optimale d'alimentation en air et d'évacuation, avec une récupération optimale de la poussière jusque dans les angles.
Résultat : une aspiration effective à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

REF : 202461

Caractéristiques techniques

Diamètre	**150 mm**
Taraudage	**FastFix**

FRAISE DOMINO D 10-NL 28 HW-DF 500

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO DF 500

REF : 493493

Caractéristiques techniques

D	10,00 mm
NL	28,00 mm

FRAISE DOMINO D 12-NL 70 HW-DF 700

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700

Caractéristiques techniques

D	12,00 mm
NL	70,00 mm

FRAISE DOMINO D 10-NL 70 HW-DF 700

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700

REF : 497869

Caractéristiques techniques

D	10,00 mm
NL	70,00 mm

FRAISE DOMINO D 14-NL 70 HW-DF 700

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700

Caractéristiques techniques

D	14,00 mm
NL	70,00 mm

FRAISE DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO DF 500

REF : 493490

Caractéristiques techniques

D	5,00 mm
NL	20,00 mm

FRAISE DOMINO D 8-NL 28 HW-DF 500

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO DF 500

Caractéristiques techniques

D	8,00 mm
NL	28,00 mm

FRAISE DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO DF 500

REF : 493491

Caractéristiques techniques

D	6,00 mm
NL	28,00 mm

FRAISE DOMINO D 8-NL 50 HW-DF 700

avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700

Caractéristiques techniques

D	8,00 mm
NL	50,00 mm

BOÎTE DE FRAISES BOX-OF HW S8 MIX

REF : 498979



FRAISE À QUEUE D'ARONDE HS S8 D13,8/13,5/15°

Pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 14

REF : 490991

Caractéristiques techniques

D	13,80 mm
NL	13,50 mm
GL	46,00 mm
Alpha	15,00°
s	8 mm



FRAISE À RAINURER HW S12 D13,2/35 PLANET

Pour joints de porte automatique «PLANET»

REF : 493789

Caractéristiques techniques

D	13,20 mm
NL	35,00 mm
GL	85,00 mm
s	12 mm

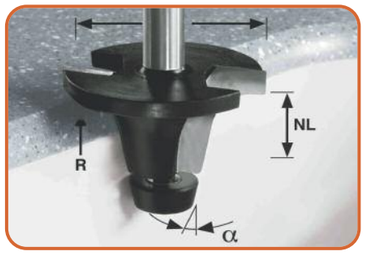

FRAISE À RAINURER HW R6.35/25/6° SS S12

Avec roulement

REF : 492671

Caractéristiques techniques

D	45,00 mm
NL	25,00 mm
GL	6,35 mm
Alpha	6,00°
s	12 mm

ALÉSOIR CONIQUE BSTA HS Ø4,5 CE

Butée de profondeur réglable. **Ø 4,5 mm**

REF : 492524

ALÉSOIR CONIQUE BSTA HS Ø4 L60 CE

pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool, utilisation avec le mandrin CENTROTEC

Le foret alésoir accélère la cadence de travail lors de la construction de terrasses : il permet de procéder en une seule opération au perçage et au lamage des lames de terrasse et de la structure porteuse. Il combine la flexibilité, grâce à la profondeur de perçage réglable, et une extrême longévité, grâce à la longue durée de vie du foret spécial. Pour permettre un passage rapide à d'autres applications, le foret alésoir est compatible avec l'ensemble du système Festool CENTROTEC. Foret en carbure avec butée de profondeur réglage pour un perçage et un chanfreinage précis.

REF : 202392

Caractéristiques techniques

Diamètre	4,5 mm
Profondeur de perçage max.	60,00 mm

FORET DE RECHANGE EB-BSTA D4/2

pour alésoir conique avec butée de profondeur

Durée de vie particulièrement longue grâce à sa fabrication en carbure HSS de grande qualité.

REF : 202393

Caractéristiques techniques

Diamètre	4 mm
Profondeur de perçage max.	60,00 mm

FORET DE RECHANGE HS D5

pour foret de centrage

Diamètre **5 mm**.

REF : 493572

LAME DE SCIE DIAMANT 160X2,2X20 DIA4

pour TS 55 R, TSC 55

La lame de scie diamant Festool scie toutes les plaques de plâtre et de ciment avec rapidité et une capacité élevée de coupe. Idéale en combinaison avec les scies plongeantes Festool TS 55 R et TSC 55 - pour un travail précis et efficace.

REF : 201910

Caractéristiques techniques

Diamètre	160 mm
Largeur de coupe	2,20 mm
Ø alésage	20 mm
Nombre de dents	4,00
Angle de lame	-5,00°
Forme des dents	F

LAME DE SCIE PANTHER 210X2,6X30 PW16

pour TS 75

- Pour un sciage rapide sans forcer, spécial. pour les coupes long. de bois massif.
- Pour les bois durs et tendres.

REF : 493196

Caractéristiques techniques

Diamètre	210 mm
Largeur de coupe	2,60 mm
Ø alésage	30 mm
Nombre de dents	16,00
Angle de lame	28,00°
Forme des dents	PW

LAME DE SCIE SPÉCIALE 160X2,2X20 TF48

pour TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55

Pour le travail de sols laminés et de matières minérales.

REF : 496308

Caractéristiques techniques

Diamètre	160 mm
Largeur de coupe	2,20 mm
Ø alésage	20 mm
Nombre de dents	48,00
Angle de lame	4,00°
Forme des dents	TF

LAME DE SCIE STANDARD 230X2,5X30 W24

pour HK 85

Coupe grossière pour tous les matériaux bois, plastiques souples, plaques de matériaux de construction.

REF : 500647

Caractéristiques techniques

Diamètre	230 mm
Largeur de coupe	2,50 mm
Ø alésage	30 mm
Nombre de dents	24,00
Angle de lame	20,00°
Forme des dents	W

LAME DE SCIE UNIVERSELLE 210X2,4X30 W36

pour TS 75

- Pour le travail de tous les matériaux bois, panneaux de construction, plaques de plâtre et plastiques tendres.
- Grâce à sa denture alternée et un angle de coupe moyen, cette lame convient pour les coupes longitudinales et transversales.

REF : 493198

Caractéristiques techniques

Diamètre	210 mm
Largeur de coupe	2,40 mm
Ø alésage	30 mm
Nombre de dents	36,00
Angle de lame	15,00°
Forme des dents	W

LAME DE SCIE UNIVERSELLE 260X2,5X30 W60

pour KS 120, KS 88

- Pour le travail de tous les matériaux bois, panneaux de construction, plaques de plâtre et plastiques tendres.
- Grâce à sa denture alternée et un angle de coupe moyen, cette lame convient pour les coupes longitudinales et transversales.
- Pour tous les matériaux bois, plaques de matériaux de construction : coupe moyenne.

REF : 494604

Caractéristiques techniques

Diamètre	260 mm
Largeur de coupe	2,50 mm
Ø alésage	30 mm
Nombre de dents	60,00
Angle de lame	-5,00°
Forme des dents	W

LAMES DE SCIE DENTURE FINE 160X1,8X20 W32

pour HKC 55, HK 55

Coupe fine pour tous les matériaux bois, panneaux revêtus, panneaux fibres densité moyenne.

REF : 500459

Caractéristiques techniques

Diamètre	160 mm
Largeur de coupe	1,80 mm
Ø alésage	20 mm
Nombre de dents	32,00
Angle de lame	5,00°
Forme des dents	W

LAMES DE SCIE DENTURE FINE 160X2,2X20 W48

pour TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55

Pour des coupes transversale propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués.

Caractéristiques techniques

Diamètre	160 mm
Largeur de coupe	2,20 mm
Ø alésage	20 mm
Nombre de dents	48,00
Angle de lame	5,00°
Forme des dents	W

LAMES DE SCIE DENTURE FINE 210X2,4X30 W52

pour TS 75

Pour des coupes transversale propres et sans éclats dans le bois massif et pour les panneaux revêtus ou contreplaqués.

REF : 493199

Caractéristiques techniques

Diamètre	210 mm
Largeur de coupe	2,40 mm
Ø alésage	30 mm
Nombre de dents	52,00
Angle de lame	5,00°
Forme des dents	W

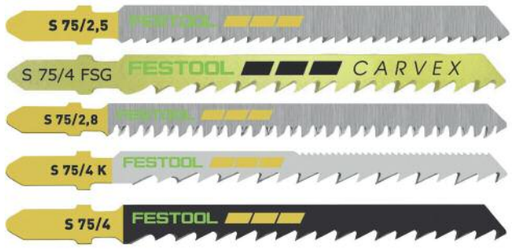

JEU DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE STS-SORT/25 W

pour PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420

En acier HCS de haute qualité pour d'excellents résultats dans les matériaux en bois.

REF : 204275

Caractéristiques techniques

Longueur	**75,00 mm**
Longueur max. de la pièce	**30,00 mm**

PARE-ÉCLATS SP-PS/PSB 300/5

pour PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420

Evite les éclats sur les arêtes de coupes.

REF : 490120

RAIL DE GUIDAGE FS 1400/2 - 1900/2

Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour des coupes et des rainures d'une précision hors-paire. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat. En 1964, Festool a, avec son rail de guidage, réussi une percée en termes de précision et d'allègement du travail. L'original se décline en 8 longueurs différentes de 800 à 5000 mm.

Caractéristiques techniques

FS 800/2 - Longueur	**800 mm**	REF : 491499
FS 1400/2 - Longueur	**1 400 mm**	REF : 491498
FS 1900/2 - Longueur	**1 900 mm**	REF : 491503
FS 3000/2 - Longueur	**3 000 mm**	REF : 491501

BANDE ANTIDÉRAPANTE FS-HU 10M

Rouleau de 10 m, bande antidérapante de rechange pour rail de guidage FS, FS/2 et FSK

REF : 485724

PARE-ÉCLATS FS-SP 1400/T

- Pare-éclats de rechange pour rail de guidage FS, FS/2 et FSK
- Transparent

Caractéristiques techniques

FS-SP 1400/T - Longueur	**1 400 mm**	REF : 495207
FS-SP 5000/T - Longueur	**5 000 mm**	REF : 495209

RAIL DE GUIDAGE FS 2424/2-LR 32

Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour des coupes et des rainures d'une précision hors pair. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat. En 1964, Festool a, avec son rail de guidage, réussi une percée en termes de précision et d'allègement du travail. Lors du montage de meubles, le rail de guidage avec pistes perforées constitue un élément incontournable, disponible en 1400 ou 2424 mm. Vous ne trouverez pas mieux pour réaliser des pistes perforées aussi facilement et rapidement avec une défonceuse. Étagères ou ferrures, c'est un véritable jeu d'enfant.

REF : 491622

Caractéristiques techniques

Longueur	**2 424 mm**

RAIL DE MISE À LONGUEUR FSK 420

pour HKC 55, HK 55, HK 85

Un clic suffit. Les scies circulaires portatives Festool HK 55, HKC 55 et HK 85 s'assemblent facilement au rail de mise à longueur FSK disponible dans les trois longueurs 250 mm, 420 mm ou 670 mm. Ainsi, vous obtenez en quelques gestes un système de sciage mobile et facile à utiliser pour des coupes précises et droites.

REF : 769942

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe	**420 mm**
Plage angulaire	**-60 – +60°**
Poids	**1,26 kg**

GABARIT DE FRAISAGE MFS 700

convient pour toutes les défonceuses avec bague de copiage

Pour fraisages rectangulaires (600 x 300 mm) ou ronds (Ø 1200 mm).

REF : 492611

Caractéristiques techniques

Dimensions L x l	**600,00 x 300,00 mm**
Arrondis	**40,00 - 600,00 mm**

RALLONGE MFS-VP 700

pour extension de MFS 400, MFS 700

Avec échelle.

REF : 492724

PIÈCE DE RACCORDEMENT FSV

- Pour assembler deux rails de guidage
- Boîte de 1 pièces

REF : 482107

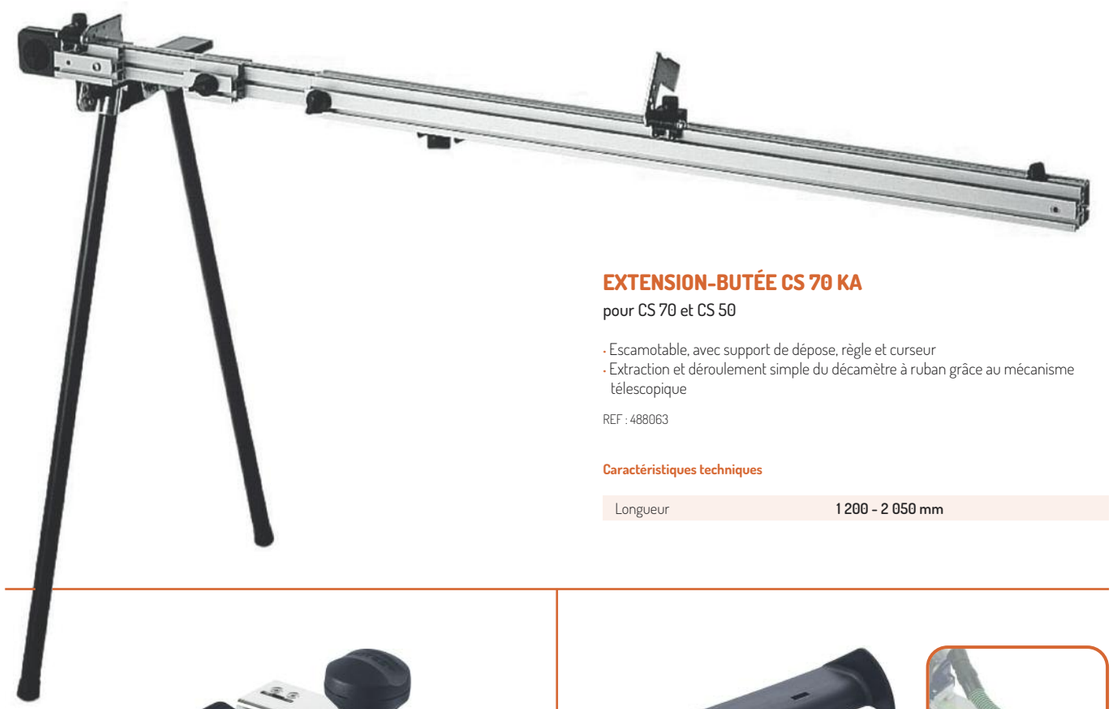

EXTENSION-BUTÉE CS 70 KA

pour CS 70 et CS 50

- Escamotable, avec support de dépose, règle et curseur
- Extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique

REF : 488063

Caractéristiques techniques

Longueur	**1 200 - 2 050 mm**

PLAQUE DE GUIDAGE FP-LR 32

pour défonceuse OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 dans système pour pistes perforées FS-LR32

La plaque de guidage permet de percer rapidement et sûrement des trous d'un pas de 32 mm en relation avec les rails de guidage pour pistes perforées.

REF : 494340

COMPAS SZ-OF 1000

pour OF 900, OF 1000, OF 1010

Pour fraiser des rayons, des angles, des ornements sur surfaces planes et chants.

REF : 483922

Caractéristiques techniques

Ø du cercle	**153 – 760 mm**

BUTOIR FS-AW

Empêche le tuyau ou le câble de s'accrocher au bout du rail.

REF : 489022

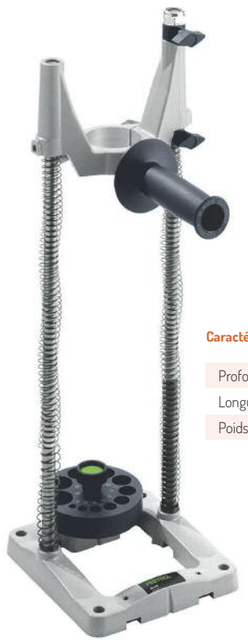

DISPOSITIF DE PERÇAGE POUR CHARPENTE GD 320

REF : 768768

Caractéristiques techniques

Profondeur de perçage max.	**240,00 mm**
Longueur de perçage max.	**320,00 mm**
Poids	**2,80 kg**

KIT D'ACCESSOIRES FS-SYS/2

Tout ce qui améliore le rail de guidage dans un SYSTAINER T-LOC : serre-joints, fausse équerre, butoir, butée anti-recul, pièces de raccordement et pare-éclats.

REF : 497657

KIT D'ACCESSOIRES ZS-OF 2200 M

pour OF 2200

- Adaptateur pour rail de guidage
- Butée parallèle avec réglage fin et capot d'aspiration
- Tiges de guidage
- Bague de copiage Ø 17 mm
- Bague de copiage Ø 24 mm
- Bague de copiage Ø 27 mm
- Bague de copiage Ø 40 mm
- Semelle Ø 36
- Semelle pour bague de copiage
- Elargissement d'appui
- En SYSTAINER SYS 3 T-LOC

REF : 497655

GABARIT POUR LES QUEUES D'ARONDE VS 600 SZ 14

pour OF 1010, OF 1400

Assemblage à queue d'aronde semi-couvert de 14 mm.

REF : 488877

Caractéristiques techniques

Épaisseur de la pièce	**14 - 20 mm**



BAGUE DE COPIAGE KR-D 30,0/OF 1400

pour OF 1400

Bague de copiage pour le palpage de gabarits de fraisage, utilisable sans outil sur la défonceuse.

REF : 492185

Caractéristiques techniques

D	**30,00 mm**
Ø	**27,00 mm**

BAGUE DE COPIAGE KR D17/VS 600-SZ 14

pour OF 1010

Bague de copiage pour le système d'assemblage Festool VS 600

REF : 490770

Caractéristiques techniques

D	**17,00 mm**
Ø	**27,00 mm**

SERRE-JOINT FSZ 120

pour FS/2, MFT

En acier.

REF : 489570

Caractéristiques techniques

Capacité	**120,00 mm**

SERRE-JOINT FSZ 300

pour FS/2, MFT

En acier.

REF : 489571

Caractéristiques techniques

Capacité	**300,00 mm**

SERRE-JOINTS RAPIDE FS-RAPID/L

- Pour l'utilisation de SSU 200, IS 330 avec rail de guidage
- Pour utilisation avec rail de guidage Festo

REF : 768116

SERRE-JOINTS RAPIDE FS-RAPID/R

pour serrer et positionner le rail de guidage FS, FS/2 et GRP/2

REF : 489790

PINCE À COUPER KP 65/2

- Découpe simple et sans effort de chants épais grâce à une poignée ergonomique
- Découpe exacte des abouts grâce à un réglage micrométrique excentrique breveté
- La table des deux côtés de la plaqueuse permet une coupe des chants de panneau à la fois à gauche et à droite par le haut, avec une vue parfaite sur la pièce
- Fonction de coupe de joints pour panneaux ronds et de coupe de chants pour plateau (sciage final) avec un seul outil
- Fonction de coupe de joints pour panneaux ronds et de coupe de chants pour plateau (sciage final) avec un seul outil
- Pour couper des chants en plastique d'une hauteur de 18 - 65 mm ainsi qu'une épaisseur de chants de 0,5 - 2,0 mm (en fonction du matériau)
- Pour PVC, acrylique et chants fins en bois et contreplaqué

REF : 499896

Caractéristiques techniques

Hauteur d'onglet	**65,00 mm**
Épaisseur onglet	**2,00 mm**

GUIDE DE CHANTS KSP-KA 65

pour KA 65

- Pour le guidage en toute sécurité de chants fragiles
- Guidage en toute sécurité de chants longs sans abîmer ou salir
- Longueur de chants jusqu'à 8 m (pour une épaisseur de chants de 2 mm)

REF : 499479

Caractéristiques techniques

Hauteur max. de chants	**45,00 mm**
Épaisseur max. de chant	**2,00 mm**





DOMINO EN HÊTRE

La forme particulière des DOMINO, combinée aux alvéoles pour colle et rainures latérales, leur confèrent une stabilité optimale. Pour des assemblages absolument sans rotation et un maximum de stabilité. De plus, un travail nettement plus rapide : le premier trou de cheville est orienté et fraisé avec précision à l'aide de butées. Il fixe les pièces à assembler immédiatement avec précision, au ras du bord. Le système DOMINO tolère également de petites inexactitudes pour les trous de cheville suivants.

Caractéristiques techniques

Pour DF 700 - Dimensions	**10 x 100 mm**	REF : 498215
Pour DF 500 - Dimensions	**10 x 50 mm**	REF : 494942
Pour DF 700 - Dimensions	**12 x 140 mm**	REF : 498217
Pour DF 700 - Dimensions	**14 x 140 mm**	REF : 498219
Pour DF 500 - Dimensions	**5 x 30 mm**	REF : 494938
Pour DF 500 - Dimensions	**6 x 40 mm**	REF : 494939
Pour DF 700 - Dimensions	**8 x 100 mm**	REF : 498213
Pour DF 500 - Dimensions	**8 x 40 mm**	REF : 494940
Pour DF 700 - Dimensions	**8 x 80 mm**	REF : 498212

COLLE TRANSPARENTE EVA NAT 48X-KA 65

pour KA 65

- Colle sans additif - ton naturel convient pour tous les décors
- Colle universelle EVA avec point de fusion élevé
- Plage de ramollissement élevée atteignant env. 90 °C, et donc également adaptée aux objets résistant à des températures comprises entre -10 °C et + 75 °C
- Base chimique : colle, résine

REF : 499812

Caractéristiques techniques

Diamètre colle	**63,00 mm**
Hauteur de colle	**26,00 mm**
Température de traitement	**190,00 °C**
Résistance à l'humidité selon	**D1**

SYS-STORAGEBOX SYS-SB

La SYSTAINER SYS-StorageBox est particulièrement bien agencée avec les deux compartiments supérieurs orientables. Ils permettent de trier les petites pièces telles que les clous, chevilles, vis, embouts, forets ou lames de scies sauteuses dans des casiers box personnalisés pour les avoir toujours à portée de main. Avec le couvercle transparent, on voit immédiatement où se trouvent les pièces.

REF : 499901

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	**396 x 296 x 167 mm**
Hauteur avec poignée	**240,00 mm**
Poids	**2,50 kg**

CASIERS BOX

pour SYS-Storage Box SYS-SB

Caractéristiques techniques

Boîte de 6 pièces.	**D. (L x l x h) 60 x 60 x 71 mm**	REF : 500066
Boîte de 4 pièces.	**D. (L x l x h) 60 x 120 x 71 mm**	REF : 500067
Boîte de 2 pièces.	**D. (L x l x h) 180 x 120 x 71 mm**	REF : 500068

SYSTAINER T-LOC SYS 1 BOX

SYSTAINER T-LOC avec différents calages, par ex. le module universel pour petites pièces, le calage modulable en mousse variable ou doublement variable à détacher à la forme voulue, récipients en plastique de couleur, ouvrables individuellement et calage en mousse préformé pour un rangement clair des outils de fraisage.

- Avec casiers individuels amovibles
- Récipient en plastique sans contenu

REF : 497694

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	**396 x 296 x 105 mm**
Taille du SYSTAINER	**SYS 1 T-LOC**

CHARGEUR RAPIDE TCL 6

pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS)

- Toujours prête grâce au chargeur rapide pour batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS)
- Toujours informé : affichage à LED indiquant le niveau de charge de la batterie et le temps de charge restant
- Rangement judicieux et sûr : minimum d'encombrement avec l'enroulement de câble autour du boîtier
- Trous oblongs au dos pour une fixation murale
- Batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 - 18 V

REF : 201135

Caractéristiques techniques

Courant de charge	**6,0 A**
Tension d'entrée	**220 - 240 V**
Poids	**0,80 kg**

CHARGEUR RAPIDE SCA 8

pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS)

Refroidir, puis charger. Avec la nouvelle technologie AIRSTREAM, recharger les batteries va maintenant beaucoup plus vite. En effet, les nouvelles batteries disposent d'un canal de refroidissement intégré qui permet de réduire le temps de refroidissement et donc l'opération de recharge d'environ 65 %. Concrètement, cela signifie : une réutilisation plus rapide, pour un travail sans interruption même dans le cas des applications énergivores telles que le sciage.

REF : 200178

Caractéristiques techniques

Courant de charge	**8,0 A**
Tension d'entrée	**220 - 240 V**
Poids	**1,10 kg**

BATTERIE BP 18 LI 5,2 AS

Refroidir, puis charger. Avec la nouvelle technologie AIRSTREAM, recharger les batteries va maintenant beaucoup plus vite. En effet, les nouvelles batteries disposent d'un canal de refroidissement intégré qui permet de réduire le temps de refroidissement et donc l'opération de recharge d'environ 65 %. Concrètement, cela signifie : une réutilisation plus rapide, pour un travail sans interruption même dans le cas des applications énergivores telles que le sciage.

REF : 200181

Caractéristiques techniques

Tension	**18 V**
Capacité	**5,20 Ah**
Poids	**0,70 kg**

KIT DE CONVERSION PLUG IT UBS-PUR 360 PLUG IT 240 V

pour PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420

REF : 491144

Caractéristiques techniques

Longueur	**360,00 mm**

CÂBLE PLUG IT H05 RN-F4/3

Changement d'outil en un clin d'œil. Remplacement de câble sans problème. Étant donné que presque tous les outils sont équipés du système plug-it, il suffit de les permuter et de rebrancher. Et même en cas de rupture de câble, brancher simplement le nouveau câble à la machine et continuer à travailler sans interruption. Câble caoutchouc. Longueur 4,00 m.

REF : 203935

EXISTE EN CONDITIONNEMENT X3

CÂBLE PLUG IT H05 RN-F-4

REF : 203914

FILTRE CYCLONIQUE CT CT-VA-20

pour CT 26/36/48

Désormais, les grandes quantités de poussière et de copeaux ne posent plus de problème, ni pour le filtre principal ni pour la force d'aspiration. Car le filtre cyclonique, compatible avec les aspirateurs Festool CT récupère près de 95 % de la poussière avant qu'elle ne passe dans l'aspirateur. Il déleste ainsi le filtre principal et garantit une force d'aspiration élevée et constante pendant toute la durée des travaux.

REF : 204083

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	**395 x 295 x 515 mm**
Volume de cuve max	**20,00 l**
Poids	**7,00 kg**

FILTRE PRINCIPAL HF-CT 26/36/48

pour CT 26/36/48 et TURBO II

- Filtre principal haute performance
- Non adapté pour les aspirateurs avec fonction AUTOCLEAN

REF : 496170

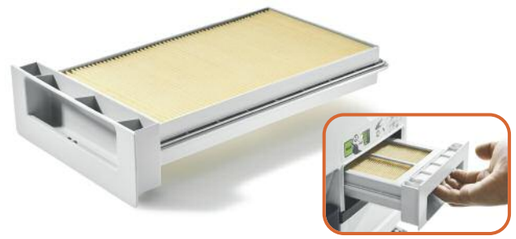

FILTRE PRINCIPAL HF-CT MINI/MIDI-2/CT15

pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019 ainsi que pour le CT 15

- Changement de filtre rapide et propre. Changement du support pour sac récupérateur très pratique, de l'extérieur et sans ouvrir l'aspirateur
- Filtre principal fixé sur un cadre plastique
- Changement du support pour sac récupérateur très simple, de l'extérieur et sans ouvrir l'aspirateur

REF : 204200

SAC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ENS-CT 36 AC/5

pour CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

Ne convient pas aux aspirateurs CT sans fonction AutoClean (AC).

REF : 496215

SAC FILTRE SELFCLEAN SC FIS-CT 36/5

pour CT 36

Utilisation optimale du volume du sac filtre et puissance d'aspiration élevée et constante grâce au sac filtre SELFCLEAN.

REF : 496186

SAC FILTRE SELFCLEAN SC FIS-CT MIDI/5

pour CTL MIDI jusqu'à l'année de production 2018

Utilisation optimale du volume du sac filtre et puissance d'aspiration élevée et constante grâce au sac filtre SELFCLEAN.

REF : 498411

SAC FILTRE SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15

pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019 ainsi que pour le CT 15

- Élimination simple et sûre des poussières des catégories L et M
- Pour une utilisation optimale avec des CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019
- Utilisation optimale du volume du sac filtre grâce à la matière SELFCLEAN limitant le colmatage

REF : 204308

Caractéristiques techniques

Vol. de remplissage max.	**15,00 l**

NOTES

INDUSTRIES BOIS
FIBRES

Du lundi au jeudi
7h30-12h00 / 13h30-16h15

Vendredi
7h30-12h00 / 13h30-15h00

Samedi
8h00-12h00

63, rue Henri Cornu - ZI de Cambaie - CS 81081
97460 Saint-Paul - Ile de La Réunion

Tél. 0262 **551 840**

mail : ***fibres@fibres.re***

@Fibres974

www.fibres.re