



CLAUSTRA

CLAUSTRA PIN SYLVESTRE :

Nos claustras sont fabriqués à La Réunion dans nos propres ateliers à l'aide d'une commande numérique qui procède aux défonçages des entailles de façon extrêmement précises. **Les sections et espaces des montants sont étudiés de sorte qu'ils aient une résistance optimale pour les vents forts.**

Chaque défonçage et coupe des bois sont **retraités en badigeonnage** comme le stipule la législation pour les travaux sur le pin sylvestre cl4.




Structure claustra (montants et traverses = cadre) de section **45 x 120 mm.**

Possibilité de réduire l'épaisseur avec une structure de section **45 x 95 mm.**

Le prix ne change pas.

Fixation des lames par pointes inox A4, Tête Bombée.

Disposition des lames :

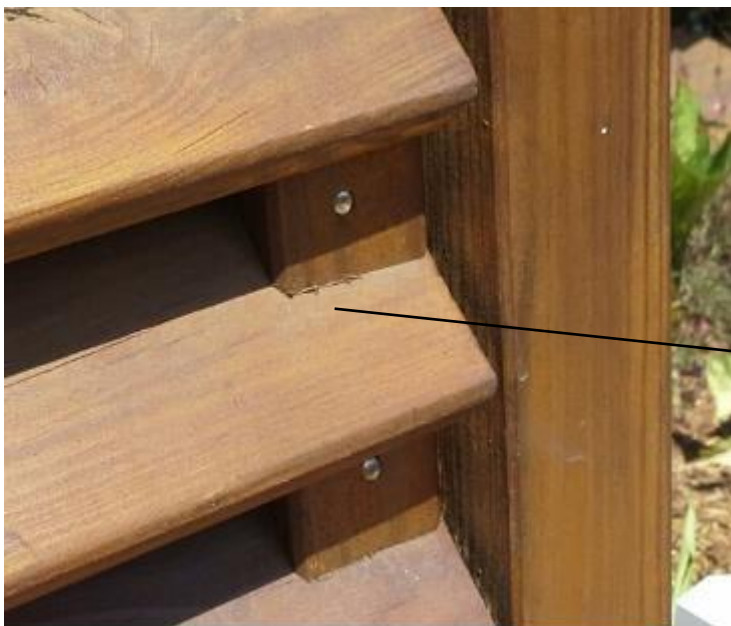

Section des lames :
21 x 95 mm

Lames débouchantes :
Évite les pièges à eau.

Option claustras sur mesure, dimension et délai :

Possibilité, suivant les demandes, de proposer des claustras sur mesure. **Le délai annoncé pour la fabrication est de 2 à 3 semaines à la date de commande.**

Attention, nous avons tout de même une limite sur les dimensions.

Hauteur maximum : 2500 mm

Largeur maximum : 2500 mm (à définir suivant projet du client).

!!! L'orientation et l'espacement des lames ne sont pas modifiables !!!

Option claustras bois exotique possible.

Il faut compter 3 fois le prix d'un claustra en pin sylvestre.

Aspect général du bois et protection :

Le bois est un matériau pouvant présenter des variations d'aspect. Des différences de couleur selon les essences, la présence de gerces ou encore de nœuds. ***Ces singularités ne peuvent à elles seules remettre en cause les qualités intrinsèques du matériau.***

Il est important de protéger vos bois des intempéries et du soleil par des produits **hydrofugeant et anti UV** tels que saturateur ou lasure.

Attention : les saturateurs et lasures incolores ne protègent pas du grisaillement.

Saturateur : aspect liquide. S'applique régulièrement sur les surfaces horizontales (terrasse bois).

Produit qui a la particularité de pénétrer les fibres du bois en laissant un touché naturel.

Produit non filmogène.

Demande un entretien régulier suivant exposition.

Un nettoyage de la surface est recommandé avant application.

Lasure : produit filmogène d'aspect visqueux. S'applique généralement sur les surface verticale (bardage, clôture, pergola, etc...).

Dans le cas d'une utilisation d'un produit de qualité et de la bonne application de celui-ci, un entretien est à envisager en moyenne tous les 3 à 5 ans (suivant exposition). Un ponçage est préconisé avant application des couche d'entretien.

Fibres propose une gamme professionnelle de produits d'entretien spécifiques au bois. N'hésitez pas à visiter notre espace libre-service sur Cambaie Saint Paul.

Conseils aux clients :

Lors de l'installation du claustra, il est conseillé de toujours isoler le cadre du panneau claustra si celui doit être en contact avec le sol ou mur béton.

Pour cela l'utilisation de cales « fourchette » ou de menuiserie, ou tampon d'isolation est recommandés.