

KIT CLOTÛRES *Cilaos*

EXTÉRIEUR



Contenu

- # 1 Poteau *intermédiaire*
- #5 lames de remplissage
- #1 Pied de Poteau (AG527P)
- #1 Chapeau + vis
- #10 vis pour fixation lames

Section

90 x 90 mm
21 x 190 mm


Longueur

1100 mm
1450 mm

Règles professionnelles
selon les normes en vigueur

Contact avec le sol : Même si le pin traité classe IV garantit à la clôture FIBRES une durabilité maximum, il est recommandé de ne pas mettre les poteaux ou les lames en contact direct avec le sol.

Traitement des coupes : Lorsqu'un bois fait l'objet d'usinages (découpe, perçages etc.) après avoir été traité en autoclave, toutes les zones usinées doivent être retraitées avec un produit spécifique avant leur mise en œuvre en classe d'emploi 3.1, 3.2 ou 4 (selon ENF 335). **Règle imposée par les fournisseurs de produits de préservation du bois.**

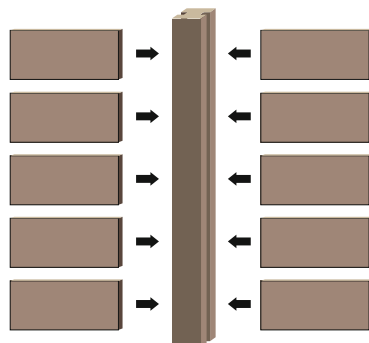

Poteau *intermédiaire*
double rainurage

Pin Sylvestre
raboté, traité
et éco certifié



1 000000 013955



La marque de la
gestion forestière
responsable



INDUSTRIES BOIS
FIBRES

KIT CLOTÛRES *Mafate*

EXTÉRIEUR



Contenu

- # 1 Poteau *intermédiaire*
- # 4 lames de remplissage
- # 3 lames de remplissage
- # 1 Pied de Poteau (AG527P)
- # 1 Chapeau + vis
- # 14 vis pour fixation lames

Section

- 90 x 90 mm
- 21 x 95 mm
- 21 x 190 mm


Longueur

- 1100 mm
- 1450 mm
- 1450 mm

Règles professionnelles
selon les normes en vigueur

Contact avec le sol : Même si le pin traité classe IV garantit à la clôture FIBRES une durabilité maximum, il est recommandé de ne pas mettre les poteaux ou les lames en contact direct avec le sol.

Traitement des coupes : Lorsqu'un bois fait l'objet d'usinages (découpe, perçages etc.) après avoir été traité en autoclave, toutes les zones usinées doivent être retraitées avec un produit spécifique avant leur mise en œuvre en classe d'emploi 3.1, 3.2 ou 4 (selon ENF 335). **Règle imposée par les fournisseurs de produits de préservation du bois.**

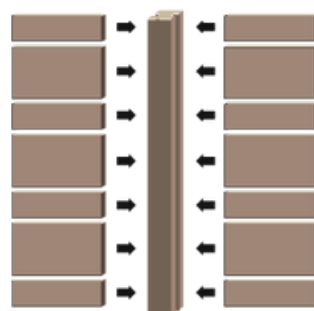

Poteau *intermédiaire*
double rainage

Pin Sylvestre
raboté, traité
et éco certifié



La marque de la
gestion forestière
responsable



INDUSTRIES BOIS
FIBRES

KIT CLOTÛRES *Salazie*

EXTÉRIEUR



Contenu

- # 1 Poteau *intermédiaire*
- #13 lames de remplissage
- #1 Pied de Poteau (AG527P)
- #1 Chapeau + vis
- #13 pointes inox pour fix. lames

Section

90 x 90 mm
21 x 95 mm


Longueur

1100 mm
1490 mm

Règles professionnelles
selon les normes en vigueur

Contact avec le sol : Même si le pin traité classe IV garantit à la clôture FIBRES une durabilité maximum, il est recommandé de ne pas mettre les poteaux ou les lames en contact direct avec le sol.

Traitement des coupes : Lorsqu'un bois fait l'objet d'usinages (découpe, perçages etc.) après avoir été traité en autoclave, toutes les zones usinées doivent être retraitées avec un produit spécifique avant leur mise en œuvre en classe d'emploi 3.1, 3.2 ou 4 (selon ENF 335). **Règle imposée par les fournisseurs de produits de préservation du bois.**

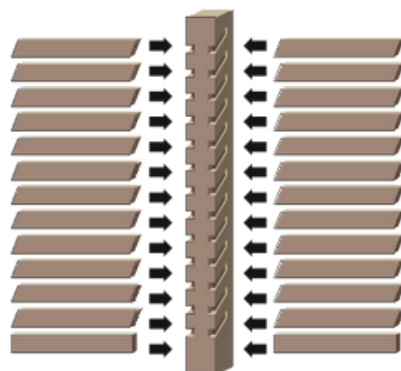

Poteau *intermédiaire*
entaillé 2 faces

Pin Sylvestre
raboté, traité
et éco certifié



La marque de la
gestion forestière
responsable



INDUSTRIES BOIS
FIBRES