


VESTIAIRES, CABINES & SANITAIRES HPL



QUINCAILLERIE



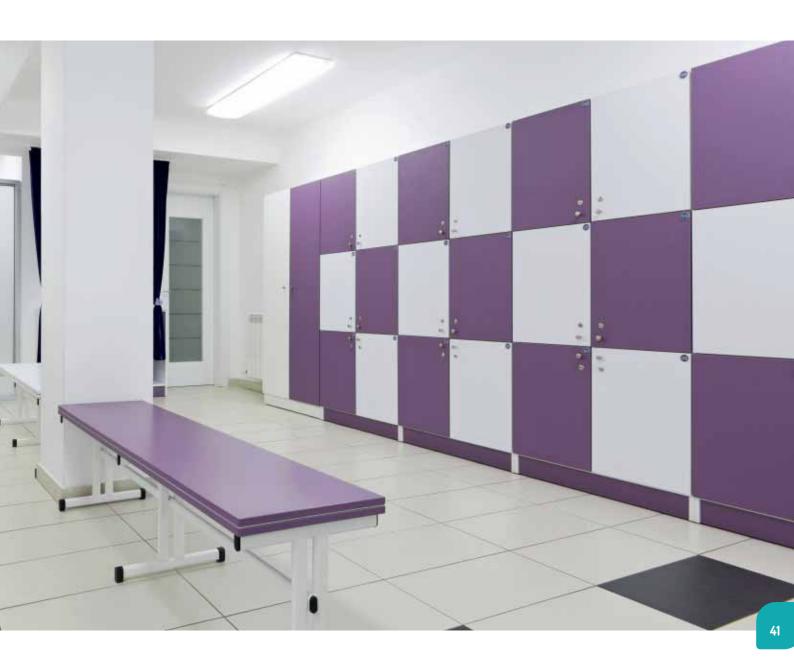

Couleurs disponibles:



VERROU DE PORTE POUR UTILISATION AVEC CALES DE 14 ET 17 MM

- verrou rotatif en polyamide avec indication "libre" en blanc et indication "occupé" en rouge / diamètre extérieur 50 mm
- rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
- déverrouillage par l'extérieur à l'aide d'une clé à trou carré de 8 mm réf. 1134
- fourni avec 2 vis inox M4 x 25 mm à tête fraisée et fente cruciforme
- Pour panneaux de 10 mm et 13 mm posés en applique. A utiliser avec des cales de 14 mm références produit 67 pour des panneaux de 10 mm ou avec des cales de 17 mm référence produit 68 pour des panneaux de 13 mm



PIED RÉGLABLE, RENFORCÉ 90-130 MM - POUR PANNEAU DE 10 MM

- pied réglable en polyamide renforcé de fibre de verre pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm / convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
- fourni avec 1 cache-vis en polyamide
- base en polyamide renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour la fixation au sol et cache-vis en polyamide Ø 71 mm
- le pied se règle en hauteur à l'aide d'une clé de 32 mm ref. 3097 en acier inoxydable ou ref. 3377 en acier galvanisé



PAUMELLE À RESSORT DROITE

- paumelle à ressort droite en polyamide, le côté intérieur de la paumelle est renforcé par une plaque en acier galvanisé
- est montée sur le côté droit de la porte
- avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
- ressort en acier galvanisé dans la broche creuse
- la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l'aide d'un tournevis plat et elle est bloquée latéralement à la paumelle à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm
- 2 trous de montage fraisés sur chaque côté de la paumelle les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les paumelles (système de clipsage)
- convient pour des panneaux posés en feuillure d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
- à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour porte de 10 mm d'épaisseur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour porte de 13 mm d'épaisseur posée en applique
- la force portante maximale est de 40 kg par paumelle



JEU DE BOUTONS DE PORTE Ø 40 MM

- \bullet jeu de 2 boutons de porte en polyamide de Ø 40 mm
- convient pour des épaisseurs de panneau de 10 mm et 13 mm
- les boutons de porte sont fournis avec 2 vis inox auto-tareaudeuses de Ø 3,5 x 30 mm à tête fraisée et empreinte cruciforme
- les vis sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les boutons de porte (système de clipsage)











DIMENSIONS

Stratifié haute résistance (HPL) 0.8mm

3050 x 1300 mm

 $2800 \times 2070 \text{ mm}$

Stratifié de qualité compacte (CGL) 12mm

2800 x 2070 mm

2800 x 1860 mm

1860 x 2070 mm

Panneau de particules mélaminé hydrofuge (MRMFC) 19mm

2800 x 2100 mm

Panneau de fibres à haute densité (MFHDF) 12mm

2800 x 2100 mm

COMPOSITIONS

Stratifié haute résistance (HPL)

Composé de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine phénolique, recouvertes d'une feuille de décor.




Stratifié de qualité compacte (CGL)

Ce processus de fabrication rend le HPL extrêmement solide, dense et résistant.



Panneau de particules mélaminé hydrofuge (MRMFC)

Panneaux décoratifs revêtus de mélamine avec un noyau en panneau de particules résistant à l'humidité.



Panneau de fibres à haute densité (MFHDF)

Panneaux décoratifs revêtus de mélamine avec un noyau en panneau de fibres à haute densité noir résistant à l'humidité.





TEXTURES



VV Top Velvet

Top Velvet est une structure vergée fine et universelle. L'effet brillant mat sobre et sa structure vergée discrète confèrent à tous les décors sans direction de la classe et de l'élégance.



RU Rustic Wood

La profondeur et l'expressivité de cette structure soulignent les décors bois nervurés et leur donnent un look sportif. L'effet brillant mat et l'irrégularité naturelle du grain rendent ces bois très authentiques.

LUU	RS					HPL		CGL		MRMFC	MFHDF
Référenc	ces	NCS	MAIL	3	Textiles	3053 x 1300 0.hmm	1900 + 2070 O.Brom	2800 x 2070	1940 + 2070 12mm	2800 x 2100	2800 x 2100
	U11027 (U1027/W1027)	50503-Re08		0.62	vv			1.0			
	UTTER (WSH209) ROYAL WHOTE	50500-N		0.81	yv						
	U12000 (U1200) VOLGANIE BLACK	54503-6	9005	905	W						
	HIZIBB (URBB) LIGHTOREY	3200-9	7036	0.50	yv						
	U12204 (USR204) HAMMATTAN	5390-N		0.46	vv						
	1112231 (11002311) SLATE GREE	17512-0		616	W						
	U12239 (U1233) HETALLIC BLACK	50000-N		806	yv						
	U12248 QU002480	54000-N		837	W						
	USSP4 (USSPA)	30560-7	1010	(18.0	yv						
	TINC YELLOW	91070 (400)	2011	636	VV			1.0			
	(HAGDO (UTSICI)	10010-Y30R		0.62	W						
	U17005 (U1669)	52675-Y908	3000	017	yv						
	GARMINE RED ULTIAL (UUDINIT/ULAND)	57020-9208		0.04	vv						
	ULTSGD (UDDGS6/UDS6)	58005-R500		908	VV						
	HOVALBLUE UTBOW (U1715)	54000-RB08	3014	022	VV						
	POWOERSLIE U19002 (U1777)	52030-8909		633	W						
_	WATER BILLIE U10008 (U1737)	52550-8260		625	yv						
_	JAVA Ugostavijiski	55540-R#09	5000	1310	w	•					
_	DESCRIAN BLUE	E3050-8900		020	yv						
_	5KY BLUE U19879 (UD0079)	83000-BroG		628	9V	:	•	100	•	- :	:
	PACIFIC UNKER)	54040-8900		020	w						
-	/ADE U19008 (U1642)	57016-BYDG		in in	yv	- :			•		•
	LABRADOR UTVSGR (UTBIR)	51050-G40Y		1151	99				•	•	:
	CHARREUSE	315-31-11-11		9541	- 22		•	2.50			
Ct.	R20036 (R4284/R3217) NATURAL DUALET GAK			039	W	•	•	•		•:	
- 9	R20039 (R42HE) SHEY SONOMADAK			0.02	80	•	•	1.00	•	•	•
110	R20326 S2CVEH GAW			039	mi	•	•		•	•	
-	R30135 DKAPTWALNUT R34032			013	VV	•		9.5	•	•	•
	PORTLAND ASH BLACK			0.04	#0	•			.*	•	•
12 1	R34033 MOLPITADI ASH			0.20	Mil.	•	•	•	•	•	
Sec.	PS0000 (RS612) CLAY SANGHA WENCE			026	BU	•	•		•	•	
	HATURAL SANGHA WENGE			031	Hil	•	•		•	•	
4000	PONDEROSA PINE			0.21	HII	•			•	•	
	MUTU CHEY			825	VV.	•			•	•	•
N. Ca	F73048 (F8303) TEXADOR SHEY			0.31	VV.	•			•	•	•
1000	F73850 (F8710) TEXWOOD BLACK			0.1)	W	•	•	•	•	•	
	176006 (F7478/F7920) 12HPERED STEEL			013	W	•		•	•	•	•
	FTX044-(F7704) HELLATGI DRE'Y			0.46	vv	•			•	•	•
	F76110 KITO 060042E			025	w	•	•	•	•	•	•
	£1631 £130 \$1661			0.11	VV			•	•		

CABINES, VESTIAIRES ET SANITAIRES **HPL**



UNIQUEMENT SUR COMMANDE

Spécialement étudiées pour s'adapter aux exigences sanitaires et à des conditions intenses d'utilisation dans les locaux publics, nos gammes de cabines sanitaires sont composées de panneaux stratifiés compacts et d'accessoires résistant aux chocs, à l'humidité et aux dégradations éventuelles.

CABINES DE VESTIAIRES

Cabines sanitaires en panneaux stratifiés massifs (épaisseur 10 mm), qualité M2, inertes à l'eau, autoportants, 2 faces décors conforme à la norme EN348, pour une utilisation en intérieur.

CASIERS DE VESTIAIRES

Casiers en panneaux compacts 10 mm. Corps du meuble, portes, dessus dessous, tablettes en épaisseur de 10 mm. Fond en épaisseur de 6 mm. Assemblage par inserts. Fixations non apparentes.

SÉPARATIONS D'URINOIRS

Séparation d'urinoir, vasques thermoformées en compact HPL, etc. ... sont réalisés sur mesure et sur commande uniquement.

Envoyez nous vos plans pour optimiser votre agencementet obtenir un devis.










QUINCAILLERIE

Toutes nos quincailleries sont spécialement adaptées à un usage en milieu humide avec au choix une gamme nylon ou inox.



CABINES MODÈLE PERLE

Cabines sanitaires en panneaux stratifiés massifs (épaisseur pouvant varier selon le stock disponible en 10 et 12,5mm), qualité M2, inertes à l'eau, autoportants, 2 faces décors conforme à la norme EN348, utilisation en intérieur.

Spécifications

Dimensions standardisées, hauteur des panneaux 1860 mm + vide au sol de 100 à 140 mm, hauteur finie des cabines environ 2000 mm, largeur suivant vos spécifications. Assemblage par équerres ou chapes murales en aluminium laqué gris, douilles et vis inox, pieds en polypropylène armés réglables de 100 à 140 mm, bandeau raidisseur profil en Tête de façade en aluminium laqué gris clair. (Options quincaillerie inox ou autres teintes nous consulter).

Utilisations

Lycée, école, Université, gymnase. Cabine de piscine, camping, sauna. Bâtiment public, milieu hospitalier, mairie, caserne de pompiers.

+ Produits

Montage rapide - Coûts optimisés - Grande résistance - Visserie inox



CABINES MODÈLE RUBIS

Cabines sanitaires en panneaux stratifiés massifs (épaisseur pouvant varier selon le stock disponible en 10 et 12,5mm), qualité M2, inertes à l'eau, autoportants, 2 faces décors conforme à la norme EN348, utilisation en intérieur.

Spécifications


Dimensions standardisées, hauteur des panneaux 1860 mm + vide au sol de 100 à 160 mm, hauteur finie des cabines environ 2000 mm, largeur suivant vos spécifications. Assemblage par équerres ou chapes murales en aluminium laqué gris, douilles et vis inox, pieds en polypropylène armés réglables de 100 à 140 mm, bandeau raidisseur profil en Tête de façade en aluminium laqué gris clair. (Options quincaillerie inox ou autres teintes nous consulter).

Utilisations

Hôtel, Centre Thermal, Cinéma, Aire de repos, Industrie, établissement scolaire...

+ Produits

Porte en feuillure ou à recouvrement - Esthétique de la façade - Rigidité : panneaux 13 mm - Visserie cachée.



CABINES MODÈLE DIAMANT

Cabines sanitaires en panneaux stratifiés massifs (épaisseur pouvant varier selon le stock disponible en 10 et 12,5mm), qualité M2, inertes à l'eau, autoportants, 2 faces décors conforme à la norme EN348, utilisation en intérieur.

Spécifications

Dimensions standardisées, hauteur des panneaux 2020 mm + vide au sol de 100 à 140 mm, hauteur finie des cabines environ 2175 mm, largeur suivant vos spécifications. Assemblage par équerres ou chapes murales en aluminium laqué gris, douilles et vis inox, pieds en polypropylène armés réglables de 100 à 140 mm, bandeau raidisseur profil en Tête de façade en aluminium laqué gris clair. (Options quincaillerie inox ou autres teintes nous consulter).

Utilisations

Usine, Centre Thermal, centre sportif, piscine, établissement scolaire...

+ Produits

Hauteur finies : 2175 mm - Prévu pour une utilisation intense - Porte hauteur : 1860 mm - Sécurité : 3 paumelles



NUANCIERS CABINES, VESTIAIRES ET SANITAIRES

Epaisseurs: 10 et 12,5 mm

Gamme de coloris 10mm en stock, nous consulter pour le délai en 12,5mm.

Panneau intérieur 2 faces décors. Qualité compact Sanitized traitement antibactérien.

Autres coloris et épaisseurs, nous consulter.

